



CONTO TERMICO
2.0

DETRAZIONE FISCALE
€

INTERNI
🏠

ACQUA TECNICA
🌊

3



DESCRIZIONE

Gli accumulatori inerziali POCKET SLIM, con capienza da 20 l, 30 l e 50 l, sono progettati per impianti di riscaldamento e raffreddamento. Sono destinati agli impianti a funzionamento annuale, nei quali in estate vi è necessità di accumulare acqua refrigerata ed in inverno acqua calda di riscaldamento in impianti reversibili caldo-freddo. L'utilizzo di questi accumulatori permette di migliorare il funzionamento dell'impianto limitando il numero delle accensioni orarie del generatore (sia


esso refrigeratore, pompa di calore o generatore convenzionale), aumentando l'inerzia termica del circuito e permettendo di ottenere temperature di funzionamento più stabili.

Possono essere installati sia in posizione verticale che orizzontale su parete e pavimento. Il boiler è realizzato in acciaio ST37-2 e ha un isolamento in poliuretano rigido iniettato da 20 mm con una densità di 42 kg/m³.


SCHEMA TECNICA

		POCKET SLIM 20	POCKET SLIM 30	POCKET SLIM 50
Codice		7726320	7726321	7726322
Capacità	l	20	30	50
Pressione max	bar	6	6	6
Intervallo di lavoro	°C	-10 a 100	-10 a 100	-10 a 100
Finitura esterna		Acciaio laccato bianco		
Isolamento		Poliuretano rigido iniettato PU. Spessore 20 mm e densità 42 kg/m ³		
Diametro	mm	310	310	310
Altezza	mm	422	573	923
Peso a vuoto	kg	14	16	19
Materiale accumulatore		Acciaio al carbonio ST37-2		
Installazione		Parete e Pavimento		

SPECIFICHE TECNICHE

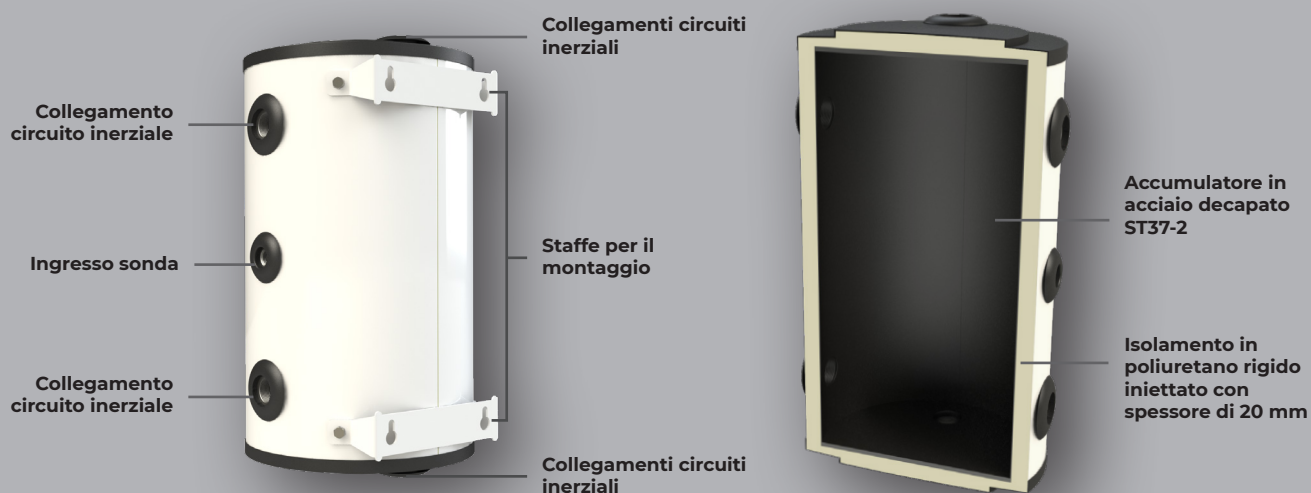

DIMENSIONI

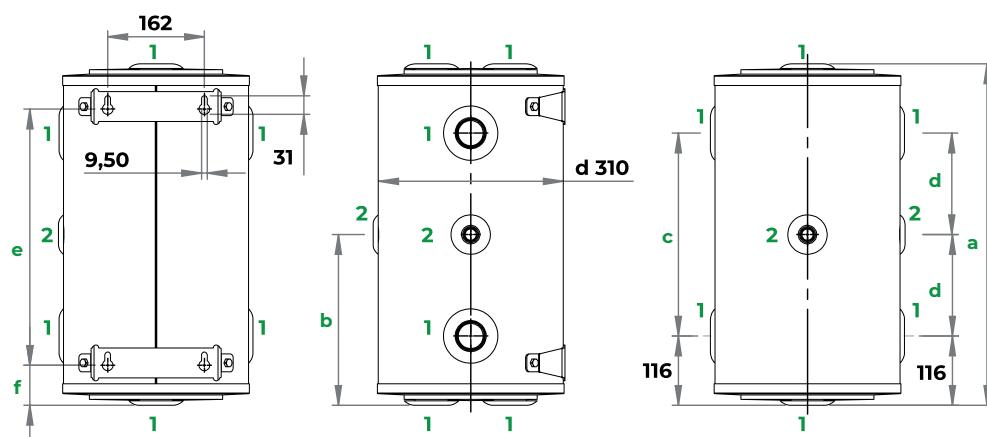

- 1. Collegamento Inerziale (1" 1/4 F).**

Dimensioni (mm)	POCKET SLIM 20	POCKET SLIM 30	POCKET SLIM 50
a	422	572	922
b	211	286	461
c	190	340	690
d	116	170	345
e	180	330	520
f	117	117	197