




MAP INERZIA



DESCRIZIONE

La gamma di accumulatori MAP INERZIA (Mini Accumulatori Professionali Inerzia) sono disponibili con una capacità che va da 150 l a 500 l.


Il MAP INERZIA è un sistema di stoccaggio progettato per il riscaldamento ed il raffreddamento. Rappresenta una soluzione versatile in grado di garantire il funzionamento ottimale dell'impianto, evitando frequenti accensioni della caldaia o del gruppo frigorifero.

SCHEDA TECNICA

		MAP 150	MAP 200	MAP 300	MAP 500
Codice		7726327	7726328	7726329	7726330
Capacità	l	143	215	300	500
Pressione max accumulatore	bar	6	6	6	6
Intervallo di lavoro	°C	-10 a 100			
Finitura esterna		Acciaio laccato bianco			
Isolamento		Poliuretano rigido iniettato PU. Spessore 50 mm e densità 42 kg/m ³			
Diametro	mm	560	560	560	700
Altezza	mm	1032	1459	1800	1910
Peso a vuoto	kg	36	52	58	95
Materiale accumulatore		Acciaio al carbonio decapato ST37-2			

SPECIFICHE TECNICHE


Collegamenti da 1/2" e 1"
per sonde, caldaia,
termosifoni, ecc.

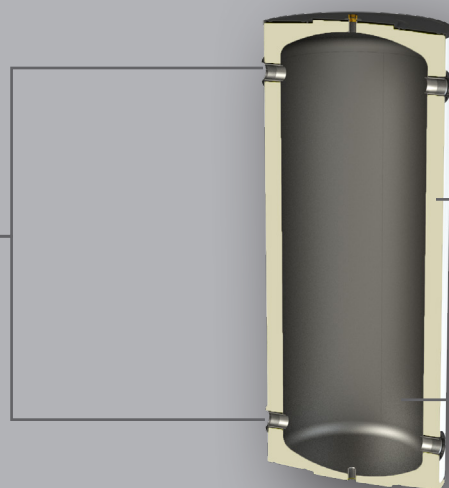

Isolamento in poliuretano
rigido iniettato con
spessore di 50 mm

Accumulatore in acciaio
decapato ST37-2

DIMENSIONI

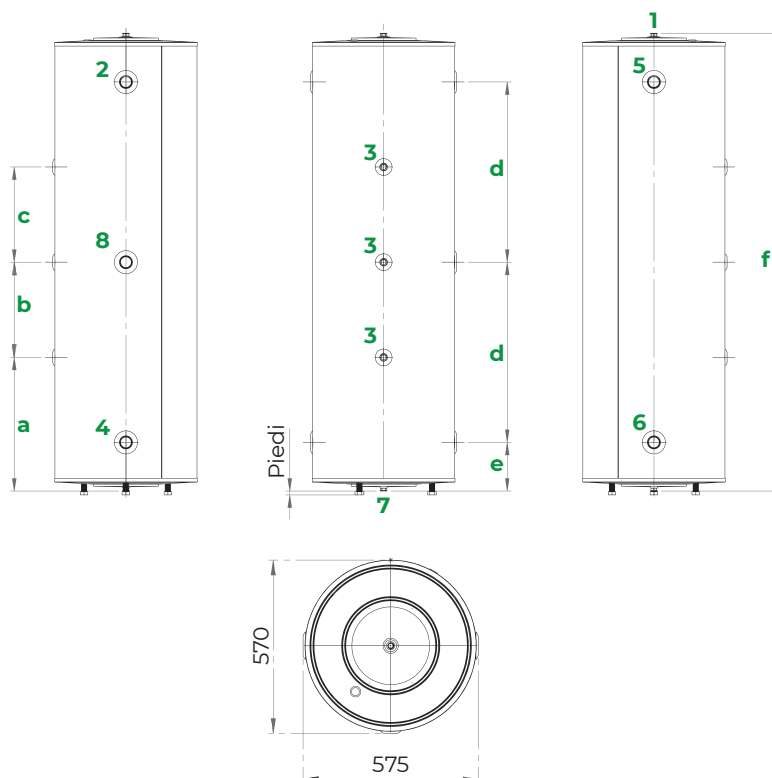

CIRCUITO INERZIA

1. Sfiato (1/2" F).
2. Mandata accumulatore (1" 1/4 F)
3. Ingresso sonda /
Valvola di sicurezza 3 bar (1/2" F).
4. Ritorno accumulatore (1" 1/4 F).
5. Mandata caldaia (1" 1/4 F).
6. Ritorno caldaia (1" 1/4 F).
7. Valvola svuotamento (1/2" F).
8. Resistenza elettrica (1" 1/4 F).

Dimensioni (mm)	MAP 150	MAP 200	MAP 300	MAP 500
a	331	437	518	537
b	180	288	375	375
c	180	288	375	375
d	320	535	710	710
e	191	190	183	202
f	1032	1459	1800	1845
Diametro	560	560	560	700
Piedi	15-50	15-50	15-50	15-50