



Via ALDO ROSSI 4
20149 Milano (MI)
Tel.02518011- Fax 0251801.500

LINEA COMMERCIALE

STANDARD INVERTER (R32)



Dati Tecnici Prodotto

Egregi Signori,

Vi inviamo la presentazione tecnica relativa al sistema di climatizzazione che riteniamo particolarmente indicato alla vostra richiesta.

Il Sistema proposto è composto da una Unità esterna Inverter, di concezione molto avanzata ed in grado di fornire le massime prestazioni in termini di comfort ambientale, risparmio energetico ed affidabilità.

- Il sistema di LG Electronics con refrigerante R32, consiste in una unità esterna con scambio termico refrigerante aria da installare all' esterno degli ambienti e collegata mediante tubazioni frigorifere a una unità interna per la climatizzazione dell'aria, che può funzionare sia in raffreddamento che in riscaldamento alternativamente.
- L'ampia gamma di unità interne **di tipologia Cassetta 4 Vie, Canalizzabili, Soffitto e Console** consente di soddisfare qualsiasi esigenza di configurazione dell' impianto..
- Questa guida contiene tutte le informazioni riguardanti l'unità esterna con alimentazione monofase 220V Modello **UUB1 U20 collegata all' unità interna canalizzabile UM30F NAO**

UM30F NAO




UUB1 U20



INDICI

Caratteristiche Unità Esterne	Pagina	3
Funzioni Unità Esterne	Pagina	4
Caratteristiche Unità Interne	Pagina	5/6
Funzioni Unità Interne	Pagina	7
Dati tecnici	Pagina	8
Limiti temperature	Pagina	9
Dimensionale Esterne	Pagina	10
Dimensionali Interne	Pagina	11
Tavole di Capacità	Pagina	12
Collegamenti elettrici	Pagina	13
Area minima	Pagina	14
Certificato di conformità	Pagina	15
Certificato di conformità	Pagina	16

▪ Descrizione delle caratteristiche delle unità esterne

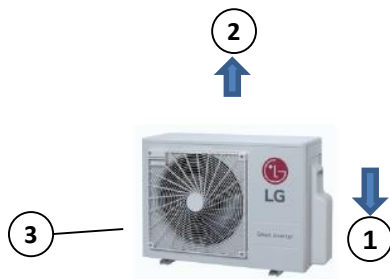


✓ STRUTTURA

Struttura autoportante in pannelli di lamiera d'acciaio zincato verniciati di colore grigio caldo con trattamento superficiale e processo di Cataforesi un trattamento superficiale in grado di conferire una notevole resistenza alla corrosione al fine di proteggere l'unità esterna dagli agenti atmosferici. **(1)** Pannello anteriore destro asportabile per operazioni di connessione con il circuito frigorifero con maniglia integrata per facilitare il trasporto e il posizionamento dell'unità. **(2)** Coperchio superiore asportabile per accedere ai componenti di comando con maniglia integrata sul lato destro per facilitare il trasporto e il posizionamento dell'unità. **(3)** Griglia di protezione sull'espulsione dell'aria.



✓ SCAMBIATORE DI CALORE

Scambiatore di calore esterno Wide Louver Fin che conferisce un miglioramento dell'efficienza di scambio in più rispetto ad un tradizionale scambiatore, in tubo di rame corrugato con alettature a pacco in alluminio, rivestito da un trattamento anticorrosione a bagno galvanico Black Fin per conferire una migliore resistenza alle piogge acide e alla salsedine nelle zone di mare. Prese d'aria protette da rete a maglia quadra dello stesso colore dell'unità esterna. Protezione della sonda di rilevazione aria in alloggiamento dedicato.



✓ COMPRESSORE

Sistema di erogazione della capacità composto da N°1 Compressore ermetico di tipologia Twin Rotary Dc inverter ad avviamento diretto, controllo lineare della capacità con un campo di azione compreso tra il minimo del 10% fino ad un massimo del 130%.

✓ MOTORE/VENTILATORE



Ventilatore di scambio termico con l'esterno di tipo elicoidale con aspirazione sul lato posteriore e mandata orizzontale sul lato anteriore con portata d'aria di 58mc/min. Tipologia di motore BLDC inverter con portata d'aria e basse rumorosità.

▪ Dati tecnici

Caratteristiche Unità Interna/Esterna

Category	Functions	ZUW24GA1 [UUB1 U20] ZUW30GA1 [UUC1 U40] ZUW48GA1 [UUD1 U30]
Reliability	Defrost / Deicing	O
	High pressure switch	O
	Low pressure switch	X
	Phase protection	X
	Restart delay (3-minutes)	O
	Self diagnosis	O
	Soft start	O
Convenience	Test function	O
	Night Low Noise Operation	O
	Wiring Error Check	X
	Peak Control	O
	Mode Lock	O
	Forced Cooling Operation (Outdoor Unit)	O
	SLC(Smart Load Control)	X
Network function	Network solution(LGAP)	O
ODU Dry Contact		X

Note

1. O : Applied, X : Not applied

Accessory : Ordered and purchased separately the accessory package referring to the model name provided and install at field.
Accessory line-ups varies by region, so check your local catalogue or local sales material.

Accessori compatibili

Category		Product	Etc	ZUUW24GA1 [UUB1 U20] ZUUW30GA1 [UUC1 U40] ZUUW48GA1 [UUD1 U30]
Central Controller	Simple	PQCSZ250S0	AC EZ	O
	AC Ez Touch	PACEZA000	AC Ez Touch	O
	AC Smart	PACS5A000	AC Smart 5	O
	ACP	PACP5A000	ACP 5	O
	AC Manager ²⁾	PACM5A000	AC Manager 5	O
Gateway	ODU PI485	PMNFP14A1	PI 485 Gateway	O
	Low Ambient Kit	PRVC2	From MULTI V 4 series	X
	AHU Comm. Kit	PAHCMR000	Return / Room Air Control	O
		PAHCMS000	Supply Air Control by DDC	O
	BACnet	PQNFB17C0	ACP BACnet	O
	Lonworks	PLNWKB000	ACP Lonworks	O
ETC	PDI	PPWRDB000	PDI Standard	O
		PQNUD1S40	PDI Premium	O
	ACS IO Module	PEXPMB000	-	X

Note

1. O: Possible, X: Impossible, - : Not applicable

2. * : Some advanced functions controlled by individual controller cannot be operated.




3. ²⁾ : ACP or AC Smart is needed.

4. Compatibility of individual controller(wireless/wired remote controller) could be found with function list on Indoor Unit's PDB.

5. If you need more detail, please refer to the *BECON* PDB or the manual of product.

([http://partner.lge.com/global : Home> Doc.Library> Product > Control\(BECON\)](http://partner.lge.com/global : Home> Doc.Library> Product > Control(BECON))))

▪ Descrizione caratteristiche dell'unità Interna



•Capacità / Struttura

Unità interna per installazione a controsoffitto, per sistemi tipo LG ad R32 avente capacità nominale in raffreddamento pari a 5,0 kW e 5,7 kW in riscaldamento. Scocca metallica di contenimento in lamiera d'acciaio zincata con rivestimento in polistirene espanso. Scambiatore di calore costituito da tubi in rame ed alette in alluminio ad alta efficienza.

Dimensioni unità interna in mm pari a 900(L)x245(A)x700(P).

Peso Kg 26,2

•Motore Ventilatore

Ventilatore tipo Sirocco con motore di ventilazione BLDC ad accoppiamento diretto. Assorbimento Nominale 101W Massimo 183W.

Portata Aria 20 / 15 / 13 .0 m³/min

Prevalenza statica utile Min 0 Max 150 Pa di fabbrica 58,8.

Il motore BLDC permette un controllo della portata d'aria a seconda delle perdite di carico, semplicemente utilizzando il comando a filo, garantendo in questo modo la prevalenza ottimale e riducendo al minimo la rumorosità.

•Pompa scarico condensa di serie

Unità interna dotata di due punti di scarico, quello inferiore per gravità e quello superiore con pompa di scarico di serie con 700 mm di prevalenza.

•Controllo temperatura a doppio termistore

Possibilità di rilevare la temperatura interna da due sensori, uno posto sull'unità interna, l'altro posto sul comando a filo.

Il controllo può avvenire per singolo sensore, oppure combinato a doppio termistore per ottenere ed ottimizzare la temperatura dell'aria interna.

• Controllo temperatura a doppio termistore

Possibilità di collegamento WiFi coe accessorio con codice **PWFMDD200**




Se viene installato il modulo WIFI l'Unità interna diventa compatibile con gli assistenti vocali Google Home.

Funzioni disponibili :

- Accensione
- Spegnimento
- Regolazione temperatura
- Impostazione modalità operative
- Regolazione ventilazione
- Monitoring

▪ Descrizione delle caratteristiche delle unità interna

Unità compatta , dotata di pompa scarico condensa di serie prevalenza 700 mm .
Installzione flessibile orizzontale e verticale con apposito accessorio codice **ABDAMA0**
Prevalenza ventilator regolabile da comando a filo

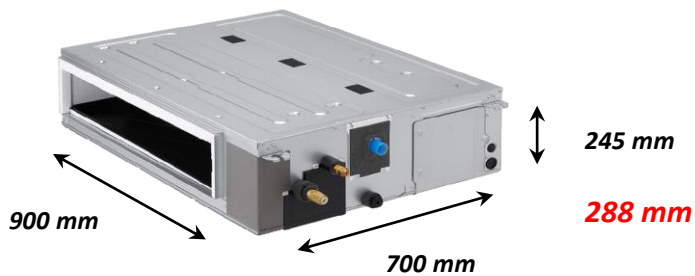

Installazione flessibile

Horizontal installation



Vertical Installation




▪ Descrizione delle caratteristiche delle unità Interna




•Dry contact unità interna

Le unità interne possono essere accese /spente grazie alla funzione dry contact integrata.
Vedi impostazioni da comando a filo

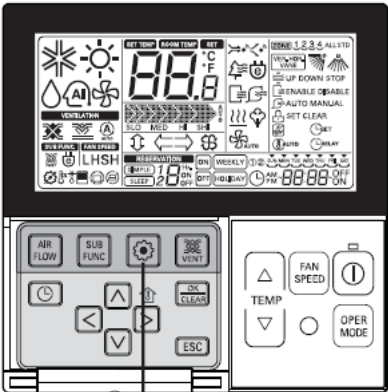

1 Tenendo premuto il pulsante  di configurazione delle funzioni per 3 secondi, si entra nella modalità di configurazione tecnica del telecomando.
- Premendolo una sola volta per breve tempo, si accede alla modalità di configurazione utente. Per essere sicuri, tenere premuto per più di 3 secondi.

2 Quando si accede inizialmente alla modalità di impostazione, il codice di funzione è visualizzato nella parte alta dello schermo LCD.


Codice funzione Valore

CODICE FUNZIONE COMANDO A FILO	IMPOSTAZIONE	CONTATTO APERTO	CONTATTO CHIUSO	BLOCCO
52	00	UNITA' INTERNA OFF	UNITA' INTERNA ON	NO
	01			
52	02	UNITA' INTERNA OFF	UNITA' INTERNA ON (PARTE IN AUTOMATICO)	SI
52	03	UNITA' INTERNA OFF	UNITA' INTERNA STAND BY (ON DAL COMANDO)	SI

FUNZIONI DISPONIBILI Unità interna

◆ List of function

Category	Functions	ZBNW18GM1A2 [CM18F N11] ZBNW24GM1A2 [CM24F N11] ZBNW30GM1A2 [UM30F N11] ZBNW36GM2A2 [UM36F N21] ZBNW42GM2A2 [UM42F N21] ZBNW48GM3A2 [UM48F N31] ZBNW60GM3A2 [UM60F N31]
Air Flow	Air Supply Outlet	1
	Airflow Steps (fan/cool/heat)	3 / 3 / 3
	Fan Speed Auto*	X
	Power Cool/Heat	X / X
	Dry Operation	O
Air Purification	Air Purify	Accessory
	UV-C	Accessory
	Pre-Filter	O
Reliability	Hot Start	O
	Self Diagnosis	O
Convenience	Auto Mode	O
	Auto Dry Operation	O
	Auto Restart	O
	Child Lock*	O
	Group Control*	O
	Sleep Timer	O
	Turn On/Off Reservation	O
	Schedule*	O
	Two Thermistor Control*	O
Installation	External On/Off	O
	Drain Pump	O
	Auto E.S.P. Control*	O
Special Functions	E.S.P. Setting	O
	Wi-Fi	Accessory

Note

1. O : Applied, X : Not Applied, - : Unconfirmed or irrelevant

Embedded : A kit is provided by default for using this function when the product is manufactured.

Accessory : Ordered and purchased separately the accessory package referring to the model name provided and install at field. Accessory line-ups varies by region, so check your local catalogue or local sales material.

2. Some functions can be limited by remote controller.

3. In case of cassette type indoor units, Air Purification Kit and Auto Elevation Grille functions are not applicable at the same time.

4. 'Auto Mode' varies depending on the outdoor unit type.

- Auto Change Over(Single Heat Pump Outdoor Unit)
- Auto Mode Select(Multi Heat Pump Outdoor Unit)
- Auto Intensity Control(Cooling Only Outdoor Unit)

5. * : These functions need to connect the wired remote controller.

6. ** : This functions need to connect to the Standard III wired remote controller.

▪ Dati tecnici

Caratteristiche Unità Interna/Esterna



Standard - 1Φ

Combinazione	Codice unità Esterna			ZU UW24GA1 [UUB1 U20]
	Codice unità interna			UM30F NAO
Capacità	Freddo	Min.~Nomin~Max.	kW	3.00 ~ 7.50 ~ 8.30
	Caldo	Min.~Nomin~Max.	kW	3.20 ~ 8.00 ~ 8.80
Potenza assorbita	Freddo	Min.~Nomin~Max.	kW	0.50 ~ 2.57 ~ 3.08
	Caldo	Min.~Nomin~Max.	kW	0.50 ~ 2.25 ~ 2.93
Corrente assorbita	Freddo	Nominale	A	11.00
	Caldo	Nominale	A	9.70
EER / COP			kWh / kWh	2.92 / 3.56
SEER / SCOP			kWh / kWh	5.60 / 3.90
Seasonal Energy		Freddo /caldo	-	A+ / A
Annual Energy		Freddo /caldo	kWh	469 / 1,544
Deumidificazione			l /h	2.61
ODU Sound	Freddo	Nominale	dB(A)	50
	Caldo	Nominale	dB(A)	54
ODU Sound Power	Freddo	Nominale	dB(A)	67
	Caldo	Nominale	dB(A)	-
Piping Connections	Liquid	Outer Dia.	mm (inch)	Ø 9.52 (3/8)
	Gas	Outer Dia.	mm (inch)	Ø 15.88 (5/8)
Piping Length		Nominale	m	7.5
		Min. / Max.	m	5.0 / 35.0

Codice Esterna			Unità	ZU UW24GA1 [UUB1 U20]
alimentazione			V , Ø , Hz	220-240 , 1 , 50
Collegamenti elettrici			No. x mm ²	3C x 2.5
Esterno	colore		-	Warm Gray
	RAL		-	7044
Dimensioni	Net	W x H x D	mm	870 x 650 x 330
	Shipping	W x H x D	mm	1,046 x 713 x 461
Pesi	Net		kg	45
	Shipping		kg	50
Compressore	Type		-	Twin Rotary
	Model		Model x No.	DKT208MAB x 1
	Motor type		-	BLDC
	Motor Output		W x No.	1,500 x 1
	Oil Type		-	FW68D
	Oil Charge		cc x No.	670 x 1
Refrigerante	Type		-	R32
	GWP (Global Warming		-	675
	Precharged Amount		g	1200
	t-CO ₂ eq.		-	1
	Control		-	EEV
	Chargeless-Pipe Length		m	8
	Additional Charging Volume		g/m	20
Scambiatore	(Row x Column x FPI) x No.		-	(2 x 28 x 14) x 1
Ventilatore	Type		-	Propeller
	Air Flow Rate	Rated	m ³ /min x No.	50 x 1
Motore ventilatore	Type		-	BLDC
	Output		W x No.	85.4 x 1
Conessioni	Liquid	Outer Dia.	mm (inch)	Ø 6.35 (1/4)
	Gas	Outer Dia.	mm (inch)	Ø 12.7 (1/2)
Massima distanza Interne ed		Max.	m	30


■ Campo di funzionamento

Il limiti operativi sotto riportati tengono conto delle seguenti condizioni di funzioanemto:
Lunghezza tubazioni 7,5 metri dislivello 0 metri.

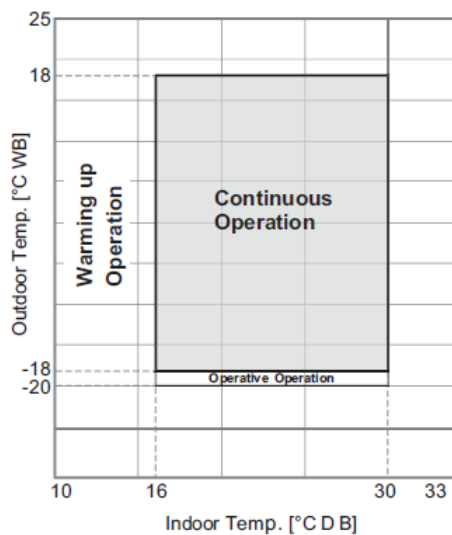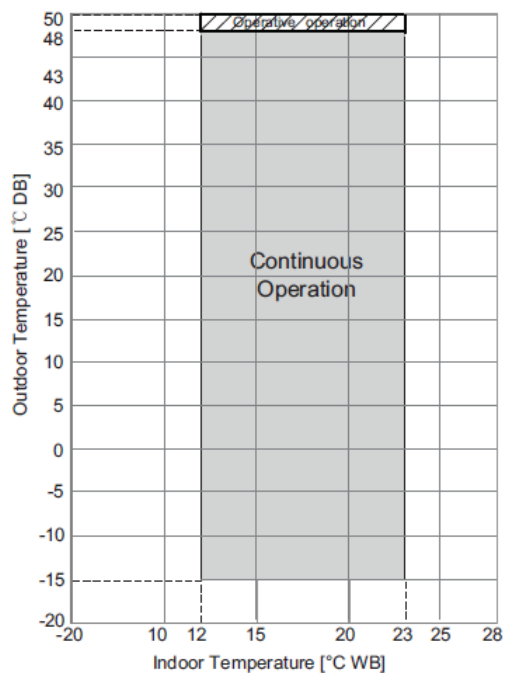


■ SCHEMA DIMENSIONALE UNITA' ESTERNA

◆ ZUUW30GA1 [UUC1 U40]

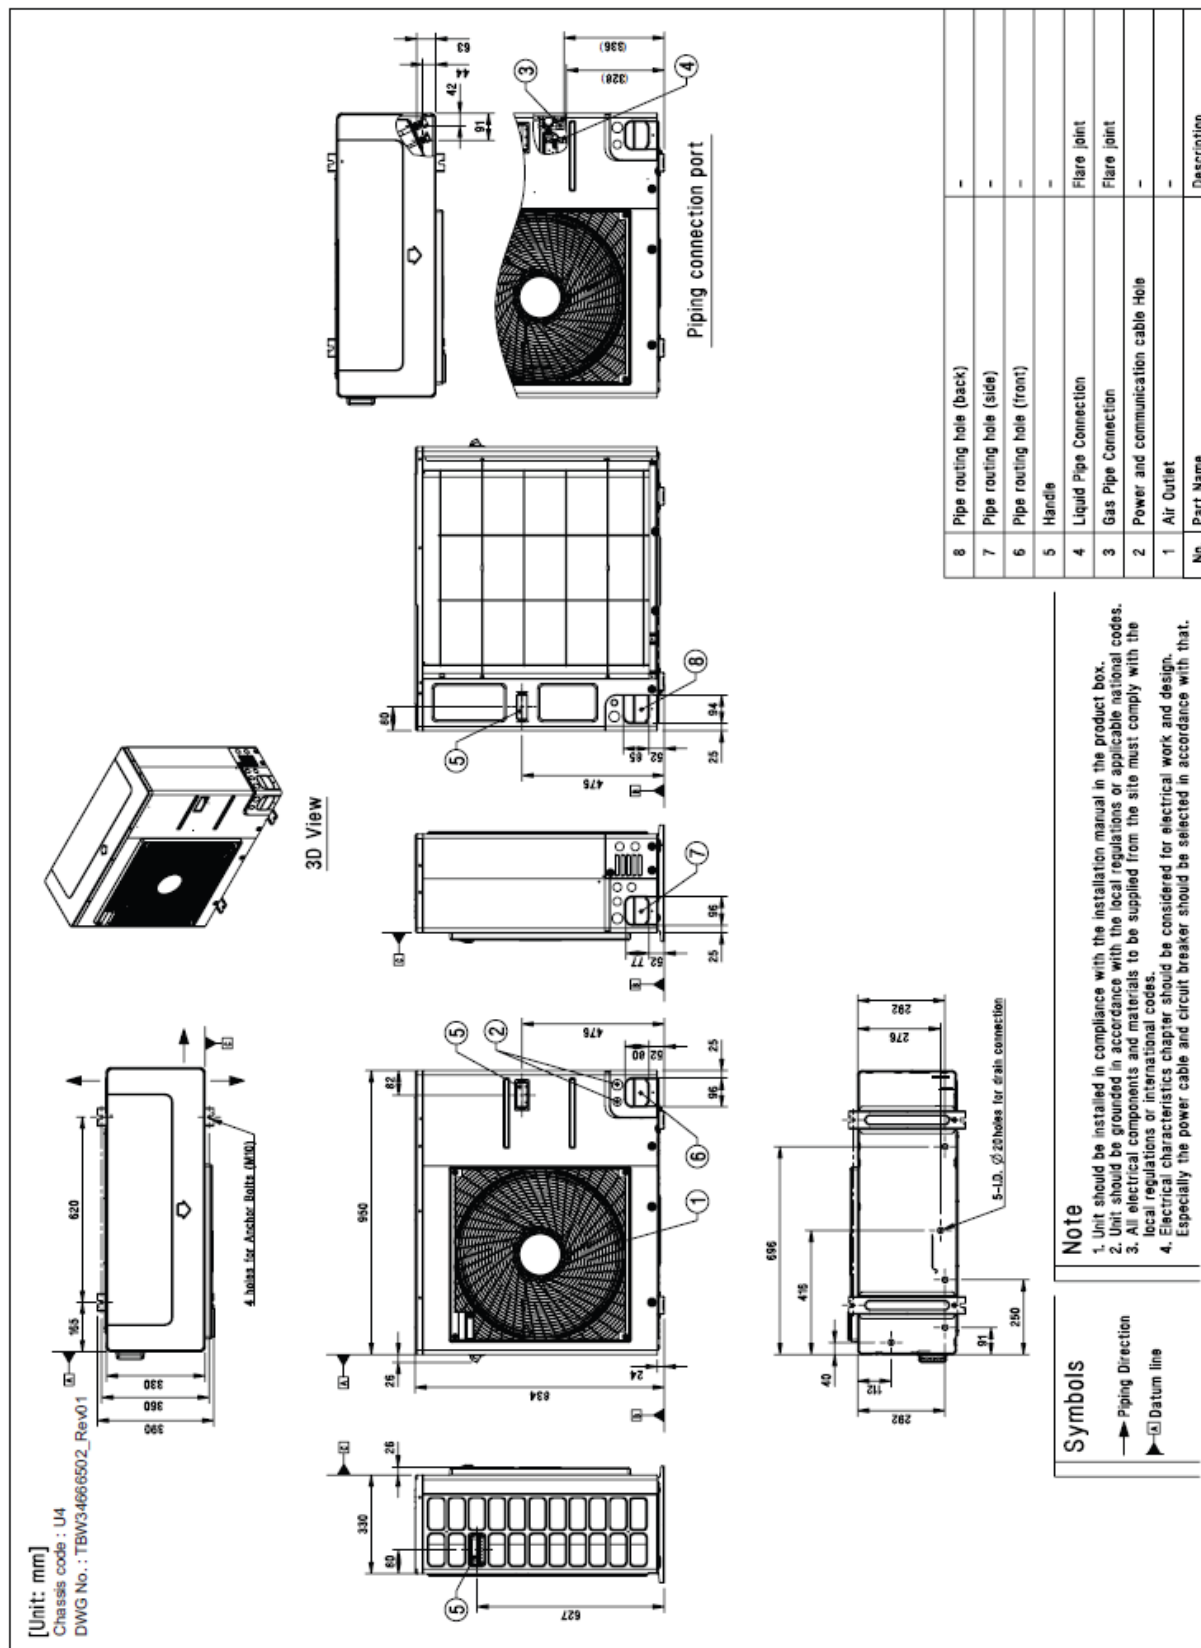

■ SCHEMA DIMENSIONALE UNITA' INTERNA

■ ZBNW18GM1A2 [CM18F N11] / ZBNW24GM1A2 [CM24F N11] / ZBNW30GM1A2 [UM30F N11]

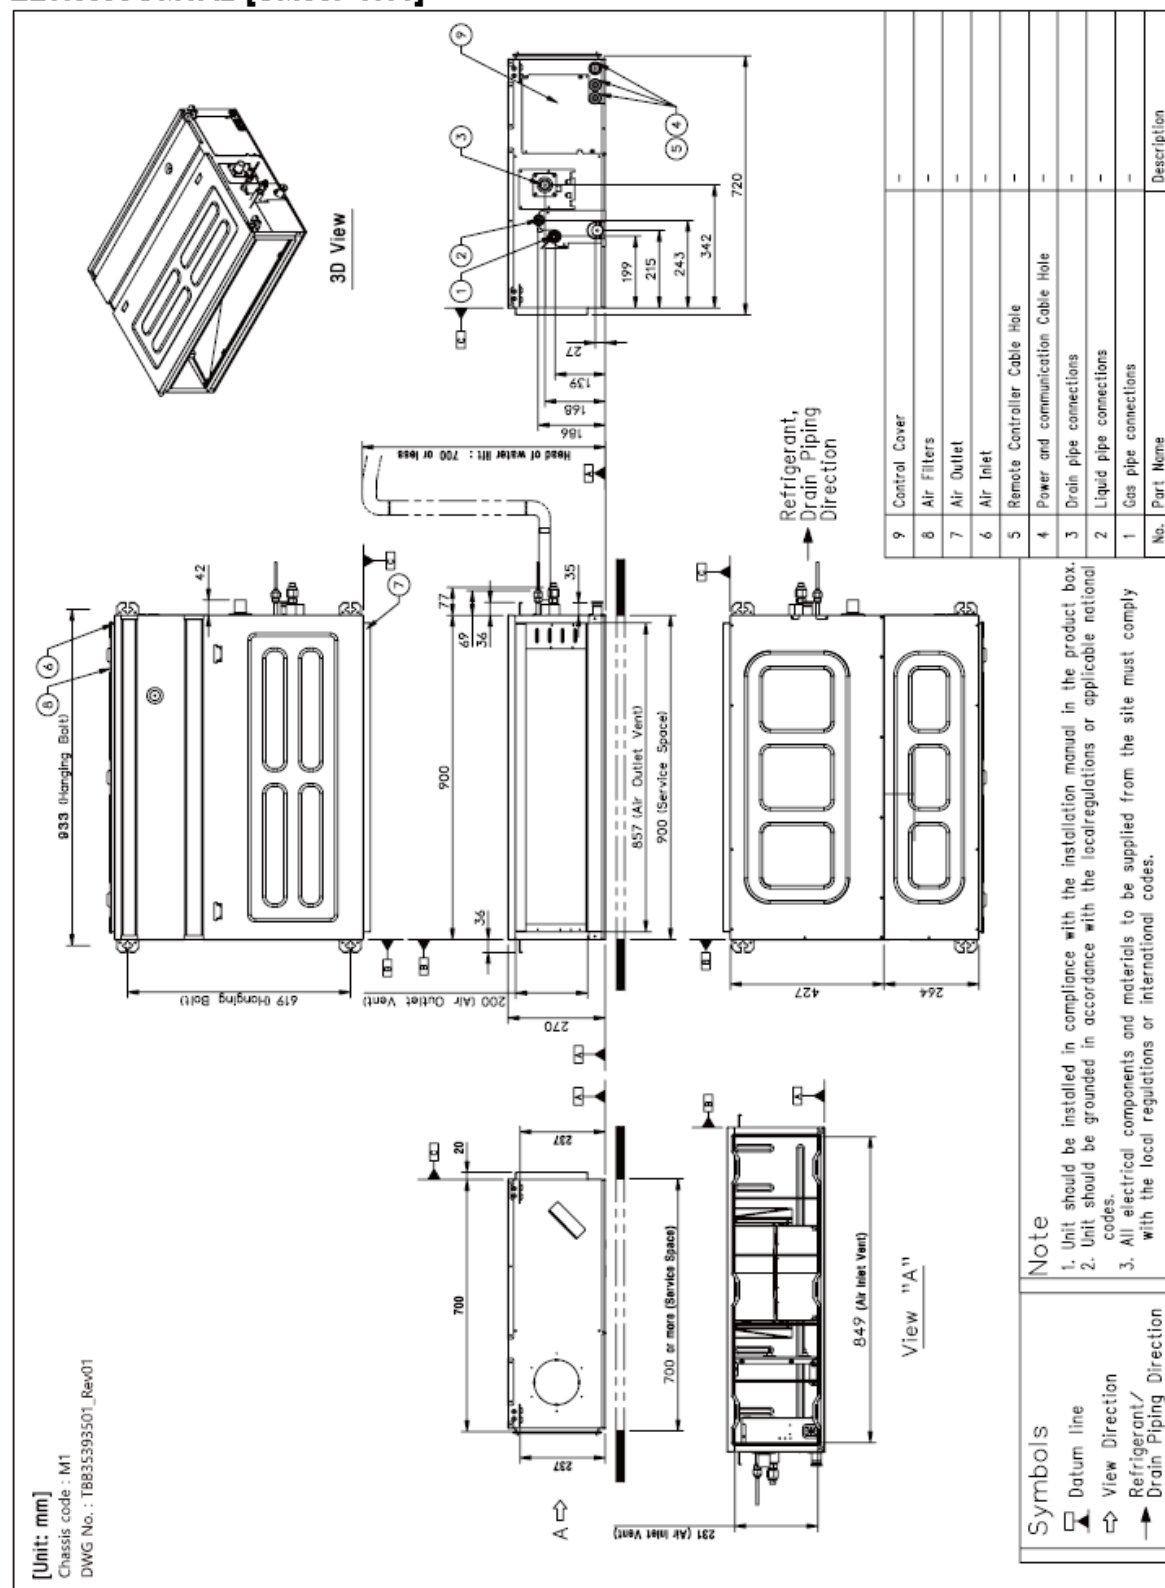

■ TAVOLE DI RESA IN RAFFREDDAMENTO

◆ Cooling

Outdoor Air Temp.	Indoor Air Temperature : °CDB / °CWB																	
	20.0 / 14.0			22.0 / 16.0			25.0 / 18.0			27.0 / 19.0			30.0 / 22.0			32.0 / 24.0		
°CDB	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
20.0	5.26	4.11	1.10	6.58	4.83	1.45	7.59	5.55	1.81	8.36	5.91	1.88	9.12	5.81	1.95	9.71	5.74	1.96
25.0	4.97	3.98	1.21	6.30	4.71	1.58	7.31	5.43	1.95	8.07	5.79	2.02	8.84	5.69	2.09	9.42	5.62	2.11
32.0	4.57	3.81	1.38	5.90	4.54	1.74	6.91	5.26	2.15	7.67	5.62	2.22	8.44	5.52	2.29	9.02	5.45	2.31
35.0	4.40	3.74	1.45	5.73	4.46	1.82	6.73	5.19	2.24	7.50	5.55	2.31	8.27	5.45	2.38	8.85	5.38	2.39
40.0	4.12	3.62	1.57	5.44	4.34	1.94	6.45	5.07	2.49	6.98	5.25	2.56	7.72	5.15	2.63	8.28	5.08	2.65
43.0	3.95	3.55	1.64	5.27	4.27	2.01	6.28	4.99	2.63	6.67	5.07	2.71	7.39	4.97	2.78	7.94	4.91	2.80
46.0	3.77	3.47	1.71	5.10	4.20	2.08	6.11	4.92	2.78	6.36	4.89	2.86	7.07	4.79	2.93	7.60	4.73	2.95
48.0	3.66	3.42	1.76	4.98	4.15	2.13	5.99	4.87	2.88	6.15	4.76	2.96	6.85	4.67	3.03	7.38	4.61	3.05

◆ Heating

Outdoor Air Temp.	Indoor Air Temperature : °CDB									
	16.0		18.0		20.0		22.0		24.0	
°CWB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
-20.0	4.54	1.89	4.50	2.02	4.46	2.15	4.43	2.30	4.39	2.44
-15.0	5.69	2.15	5.65	2.29	5.61	2.42	5.57	2.56	5.54	2.70
-10.0	6.84	2.42	6.79	2.56	6.75	2.69	6.72	2.83	6.68	2.96
-5.0	7.98	2.69	7.94	2.83	7.90	2.96	7.58	2.83	7.27	2.70
0.0	8.75	2.96	8.32	2.83	7.90	2.69	7.58	2.57	7.27	2.44
6.0	8.75	2.61	8.32	2.49	7.90	2.37	7.58	2.25	7.27	2.13
10.0	8.75	2.42	8.32	2.29	7.90	2.15	7.58	2.04	7.27	1.93
15.0	8.75	2.15	8.32	2.02	7.90	1.89	7.58	1.78	7.27	1.67
18.0	8.75	1.99	8.32	1.86	7.90	1.72	7.58	1.62	7.27	1.51

Note

1. DB : Dry bulb temperature(°C), WB : Wet bulb temperature(°C)
2. TC : Total capacity(kW), SHC : Sensible Heating Capacity(kW)
3. PI : Power Input (kW, Compressor + indoor fan motor + outdoor fan motor)
4. All capacities are net. A deduction (cooling mode) or an addition (heating mode) of Capacity due to operating heat of indoor unit motor is reflected.
5. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
6. Rated capacities and power inputs are based on standard temperature and piping conditions, and it can be found on specifications table. Except for rated value, the performance is not guaranteed.
7. In accordance with the test standard(or nations), the rating will vary slightly.

■ Correction factor due to the indoor unit combination

◆ Cooling

Compact										
Indoor Unit	ZTNW30GBLA1 [UT30F NB0]		ZBNW30GM1A2 [UM30F N11]		ZBNW30GMAA0 [UM30F NA0]		ZVNW30GM1A1 [UV30F N10]		ZJNW30GRLA1 [US30F NR0]	
	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
Max.	1.10	1.20	1.10	1.34	1.11	1.33	1.10	1.26	1.10	1.20
Rated	1.00	1.00	1.00	1.11	1.00	1.11	1.00	1.05	1.00	1.00


◆ Heating

Compact										
Indoor Unit	ZTNW30GBLA1 [UT30F NB0]		ZBNW30GM1A2 [UM30F N11]		ZBNW30GMAA0 [UM30F NA0]		ZVNW30GM1A1 [UV30F N10]		ZJNW30GRLA1 [US30F NR0]	
	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
Max.	1.10	1.30	1.11	1.23	1.11	1.24	1.11	1.36	1.07	1.17
Rated	1.00	1.00	1.01	0.95	1.01	0.95	1.01	1.05	0.97	0.90

Note

Except for standard temperature condition, the capacity is not guaranteed.

COLLEGAMENTI ELETTRICI E SPECIFICHE DI CABLAGGIO

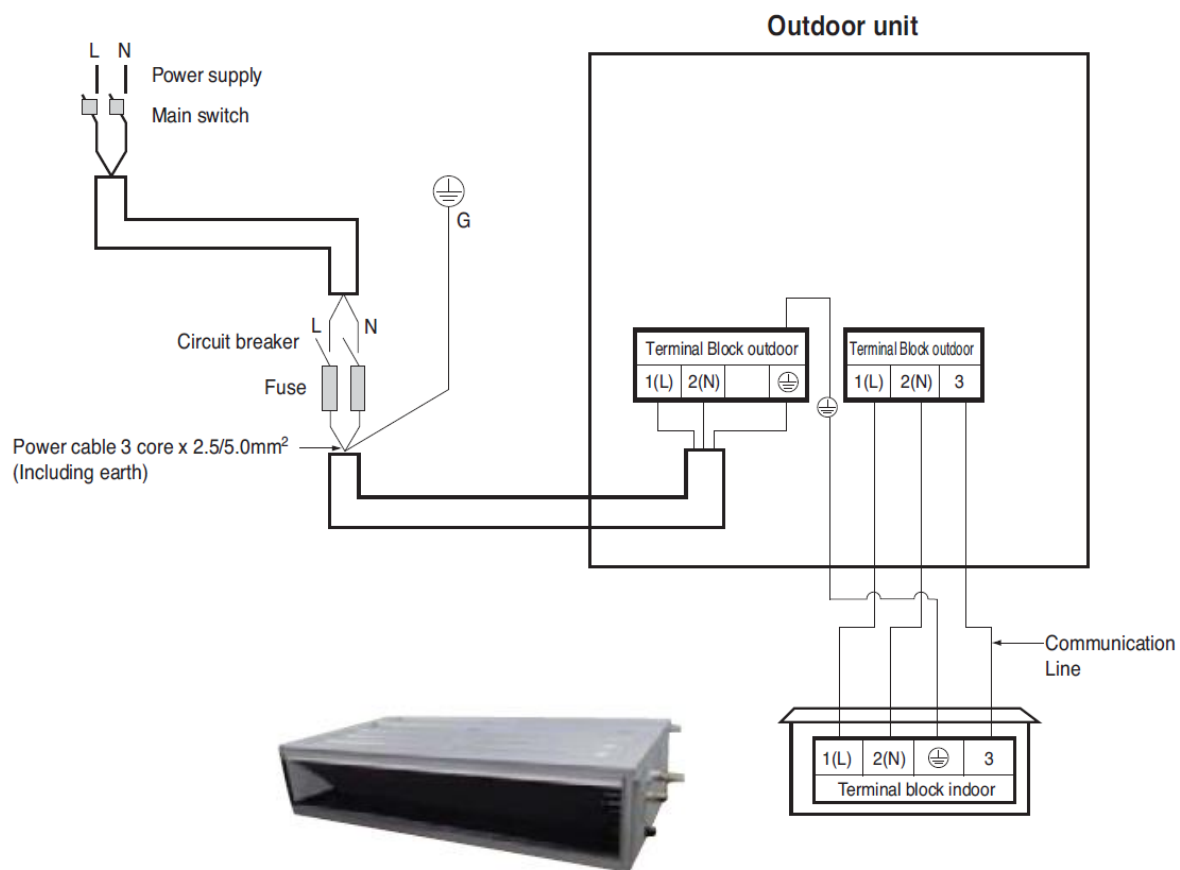


R32

L’obiettivo di oggi è quello di individuare gas refrigeranti efficienti, in grado di garantire massima performance a impatto ambientale minimo: la strada più efficace per raggiungere questo traguardo è quella di un passaggio graduale da gas ad elevato effetto serra a gas ad effetto serra più contenuto ed è per questo che il gas refrigerante R32 si configura come soluzione in grado di soddisfare tale obiettivo: è caratterizzato da ODP (che indica il potenziale di impoverimento dello strato di ozono) pari a 0 e da un vantaggioso valore di GWP (Global Warming Potential) di 675, tre volte inferiore a quello della miscela R410A.

AREA MINIMA NECESSARIA PER INSTALLAZIONE

L’unità dovrebbe essere installata e messa in funzione in un’area più grande della metratura minima necessaria. Puoi usare il grafico in figura correlato alla tabella per calcolare l’area minima d’installazione.

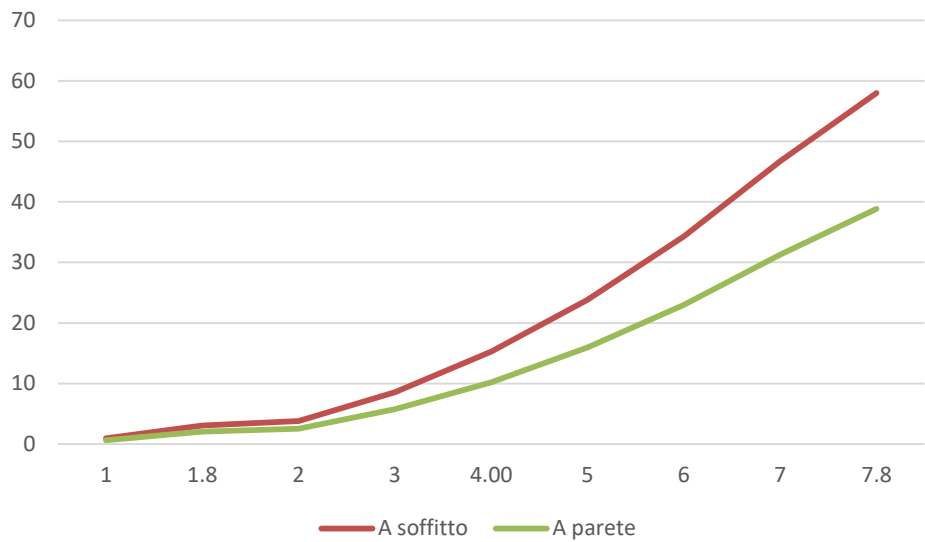

Q.tà refrigerante	A parete	A soffitto
1	0.95	0.64
1.224	1.43	0.956
1.4	1.87	1.25
1.6	2.44	1.63
1.8	3.09	2.07
2	3.81	2.55
2.2	4.61	3.09
2.4	5.49	3.68
2.6	6.44	4.31
2.8	7.47	5
3	8.58	5.74
3.2	9.76	6.54
3.4	11.02	7.38
3.6	12.36	8.27

EU DECLARATION OF CONFORMITY¹



Number²

E_DMZ_UM30F_DOC_20191024000001

Name and address of the Manufacturer³

LG Electronics Inc.
LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336, Korea

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.⁴

Object of the declaration⁵

Product information⁶

Product Name
HEATPUMP

Model Name
UM30F N10, ZBNW30GM1A1

Additional information⁷

Serial number is marked in the bar code label on the product

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:⁸

- References to the relevant harmonised standards used or references to the technical specifications in relation to which conformity is declared⁹

EMC Directive 2014/30/EU

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013

Low Voltage Directive 2014/35/EU

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A2:2009+A13:2012

EN 62233:2008

Ecodesign Directive 2009/125/EC

Regulation 327/2011/EU

RoHS Directive 2011/65/EU (as amended by EU 2015/863)

EN 50581:2012

The notified body¹⁰

performed

and issued the certificate

N/A

Additional information⁷

N/A

Signed for and on behalf of:¹¹ LG Electronics Inc.

Authorized Representative:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Date of issue:

26th. November. 2019

Name and Surname / Function:

Yun Hee Yang / Director

EU DECLARATION OF CONFORMITY¹



Number²

E_DMZ_UUB1_DOC_20191028000001

Name and address of the Manufacturer³

LG Electronics Inc.
LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336, Korea

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.⁴

Object of the declaration⁵

Product information⁶

Product Name
HEATPUMP

Model Name
UUB1 U20, ZUUW24GA1

Additional information⁷

Serial number is marked in the bar code label on the product

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:⁸

- References to the relevant harmonised standards used or references to the technical specifications in relation to which conformity is declared⁹

EMC Directive 2014/30/EU

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013

Low Voltage Directive 2014/35/EU

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A2:2009+A13:2012

EN 62233:2008

Ecodesign Directive 2009/125/EC - Regulation 206/2012/EU

EN 12102-1:2017

EN 14511:2018

EN 14825:2018

RoHS Directive 2011/65/EU (as amended by EU 2015/863)

EN 50581:2012

Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

EN 378-2:2016

The notified body¹⁰

Name : TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Number : 0035

performed

a conformity assessment of the technical construction file

and issued the certificate

01 202 ROK/U-133048767-33

Address

Am Grauen Stein, D-51105 Köln, Germany

Conformity Assessment Procedure

A2

Additional information⁷

[Compressor] PED Category II - Module D1
[Muffler] SEP -

Signed for and on behalf of:¹¹ LG Electronics Inc.

Authorized Representative:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Date of issue:

23rd. October. 2019

Name and Surname / Function:

Yun Hee Yang / Director



Copyright © 2025 LG Electronics Inc.

Tutti I diritti riservati.

Nessuna parte di questa opera può essere riprodotta e distribuita in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza il consenso scritto dell'autore.

Info Clienti: 199 600 099

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 Centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). I costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

LG Electronics Italia S.p.A.

Via Aldo Rossi, 4
20149 Milano
Tel.02518011-Fax 0251801500

Via Gian Lorenzo Bernini, 5
00054 Fiumicino (RM)
Tel.0659290007-Fax 065914740

www.lgbusiness.it

www.lg.com/it

Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti, LG si riserva il diritto di modificare dati e immagini senza obbligo di preavviso.
Copyright © 2018 LG Electronics. All rights reserved.