

NOVITÀ



SCARICA AGGIORNAMENTO PREZZI

PS2F H50 - DOPPIA FERITOIA

INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO

ALTEZZA EMISSIONE ARIA 50 mm

I PS2F sono plenum completi di diffusore a feritoia a scomparsa, senza cornice e con alette.

CARATTERISTICHE

Griglia in alluminio verniciata RAL9016.

Tappi laterali stampati in ABS bianco, autoestinguenti (UL 94 V-0).



COME ORDINARE I PRODOTTI E COME È STRUTTURATO IL CODICE

PS2F

Tipologia bocchetta a scomparsa

—

CB

Versioni disponibili

—

1000X50

Dimensioni LXH mm

Le dimensioni variano in incrementi di 100 mm fino a 2000 mm (prodotto unico).

Per misure superiori ai 2000 mm agganciare i diffusori e inserire il kit di continuità.

—

1A

N° e Ø attacchi

—

P

Configurazione posizione attacchi

tipologia	modello
CB	Cartong. profilo bianco
XX	Fuori standard *

* Specificare dimensioni prodotto

tipologia	Ø attacco
A	Ø 150
B	Ø 200
C	Chiuso
D	Ø 75
E	Ø 90
F	Ø 100
G	Ø 120
XX	Fuori standard *

* Specificare numero e a stacchi

Vedi le tipologie di configurazione nella tabella prezzi

tipologia	Plenum chiuso
1	per (P,L e S)
2	per (H,I e M)
3	per (N,O e Q)
4	per (R,T e U)
5	per (V,Z e Y)
X	fuori standard

* Specificare dimensioni prodotto

* Specificare numero e ø stacchi


ESEMPIO CREAZIONE CODICE

Bocchetta PS2F, versione cartongesso profilo bianco, misure 1000 X 50. Due attacchi del 150 e uno del 200, configurazione attacchi posteriore: **PS2F-CB-1000X50-2A1B-P**

ESEMPIO DI GIUNZIONE UTILIZZATA NEI DIFFUSORI OLTRE I 2000 mm



aggiungi il kit di continuità per migliorare la stabilità del prodotto.




codice	kit continuità	Prezzo
KIT-PS	CONSIGLIATO per misure superiori ai 2000 mm (X2 pz)	


				MANDATA E RIPRESA APERTA SX				MANDATA E RI					
													
				1	P	S	L	2	H	I	M	3	N
				NESSUN ATTACCO	ATTACCO POSTERIORE	ATTACCO SUPERIORE	ATTACCO LATERALE*	NESSUN ATTACCO	ATTACCO POSTERIORE	ATTACCO SUPERIORE	ATTACCO LATERALE*	NESSUN ATTACCO	ATTACCO POSTERIORE
L (mm)													
200													
300													
400													
500													
600													
700													
800													
900													
1000													
1100													
1200													
1300													
1400													
1500													
1600													
1700													
1800													
1900													
2000													

* NB: versione attacco laterale, attacco max ø 150mm

TABELLA SELEZIONE RAPIDA PS2F H50 - INSTALLAZIONE CARTONGESSO

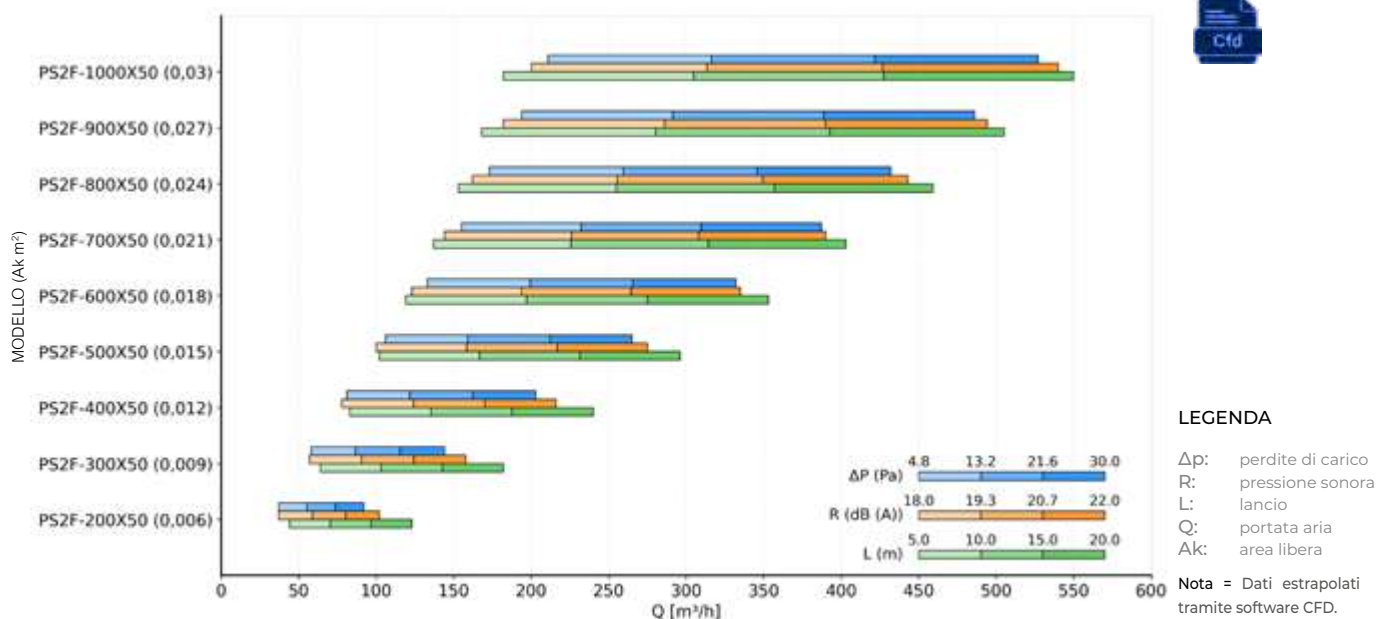

DIMENSIONALI PS2F H50 - INSTALLAZIONE CARTONGESSO

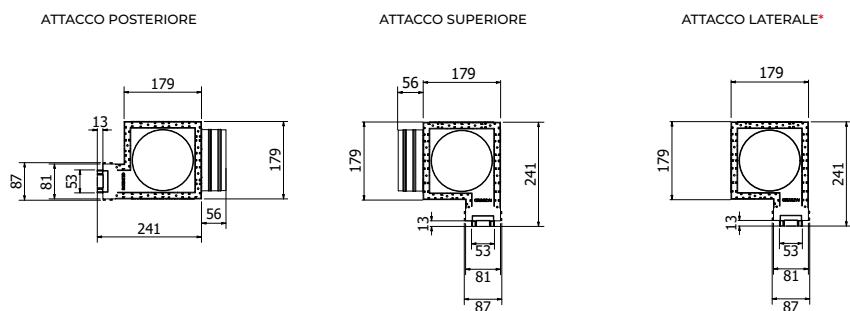

* NB: versione attacco laterale, attacco max $\varnothing$ 150mm

CANOTTI PER PLENUM CHIUSO

CANOTTI INNESTO RAPIDO (ABS)

Ø attacco	codice	Prezzo
Ø 150	CANOTTO-PL-D150-P	
Ø 200 (ovaliz.)	CANOTTO-PLO-D200-P	

CANOTTI

Ø attacco	codice	Prezzo
Ø 75	CANOTTO-PL-D75	
Ø 90	CANOTTO-PL-D90	
Ø 100	CANOTTO100	
Ø 120	CANOTTO120	

NB - Verificare dimensioni del laterale per innesto canotti

[illegible]