

NOVITÀ



PS3F H100 - TRIPLA FERITOIA

INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO

ALTEZZA EMISSIONE ARIA 100 mm

I PS3F sono plenum completi di diffusore a feritoia a scomparsa, senza cornice e con alette.

CARATTERISTICHE

Griglia in alluminio verniciata RAL9016.

Tappi laterali stampati in ABS bianco, autoestinguenti (UL 94 V-0).



COME ORDINARE I PRODOTTI E COME È STRUTTURATO IL CODICE

PS3F	CB	1000X100	1A	P																																						
Tipologia bocchetta a scomparsa	Versioni disponibili	Dimensioni LXH mm	N° e Ø attacchi	Configurazione posizione attacchi																																						
	<table><tr><th>tipologia</th><th>modello</th></tr><tr><td>CB</td><td>Cartong. profilo bianco</td></tr><tr><td>XX</td><td>Fuori standard *</td></tr></table>	tipologia	modello	CB	Cartong. profilo bianco	XX	Fuori standard *	Le dimensioni variano in incrementi di 100 mm fino a 2000 mm (prodotto unico). Per misure superiori ai 2000 mm agganciare i diffusori e inserire il kit di continuità.	<table><tr><th>tipologia</th><th>Ø attacco</th></tr><tr><td>A</td><td>Ø 150</td></tr><tr><td>B</td><td>Ø 200</td></tr><tr><td>C</td><td>Chiuso</td></tr><tr><td>D</td><td>Ø 75</td></tr><tr><td>E</td><td>Ø 90</td></tr><tr><td>F</td><td>Ø 100</td></tr><tr><td>G</td><td>Ø 120</td></tr><tr><td>XX</td><td>Fuori standard *</td></tr></table>	tipologia	Ø attacco	A	Ø 150	B	Ø 200	C	Chiuso	D	Ø 75	E	Ø 90	F	Ø 100	G	Ø 120	XX	Fuori standard *	Vedi le tipologie di configurazione nella tabella prezzi <table><tr><th>tipologia</th><th>Plenum chiuso</th></tr><tr><td>1</td><td>per (P,L e S)</td></tr><tr><td>2</td><td>per (H,I e M)</td></tr><tr><td>3</td><td>per (N,O e Q)</td></tr><tr><td>4</td><td>per (R,T e U)</td></tr><tr><td>5</td><td>per (V,Z e Y)</td></tr><tr><td>X</td><td>fuori standard</td></tr></table>	tipologia	Plenum chiuso	1	per (P,L e S)	2	per (H,I e M)	3	per (N,O e Q)	4	per (R,T e U)	5	per (V,Z e Y)	X	fuori standard
tipologia	modello																																									
CB	Cartong. profilo bianco																																									
XX	Fuori standard *																																									
tipologia	Ø attacco																																									
A	Ø 150																																									
B	Ø 200																																									
C	Chiuso																																									
D	Ø 75																																									
E	Ø 90																																									
F	Ø 100																																									
G	Ø 120																																									
XX	Fuori standard *																																									
tipologia	Plenum chiuso																																									
1	per (P,L e S)																																									
2	per (H,I e M)																																									
3	per (N,O e Q)																																									
4	per (R,T e U)																																									
5	per (V,Z e Y)																																									
X	fuori standard																																									

* Specificare dimensioni prodotto

* Specificare numero e Ø stacchi


ESEMPIO CREAZIONE CODICE

Bocchetta PS3F, versione cartongesso profilo bianco, misure 1000 X 100. Due attacchi del 150 e uno del 200, configurazione attacchi posteriore: **PS3F-CB-1000X100-2A1B-P**

ESEMPIO DI GIUNZIONE UTILIZZATA NEI DIFFUSORI OLTRE I 2000 mm



aggiungi il kit di continuità per migliorare la stabilità del prodotto.




codice	kit continuità	Prezzo
KIT-PS	CONSIGLIATO per misure superiori ai 2000 mm (X2 pz)	




				MANDATA E RIPRESA APERTA SX				MANDATA E RI	

* NB: versione attacco laterale, attacco max Ø 150mm

TABELLA SELEZIONE RAPIDA PS3F H100 - INSTALLAZIONE CARTONGESSO

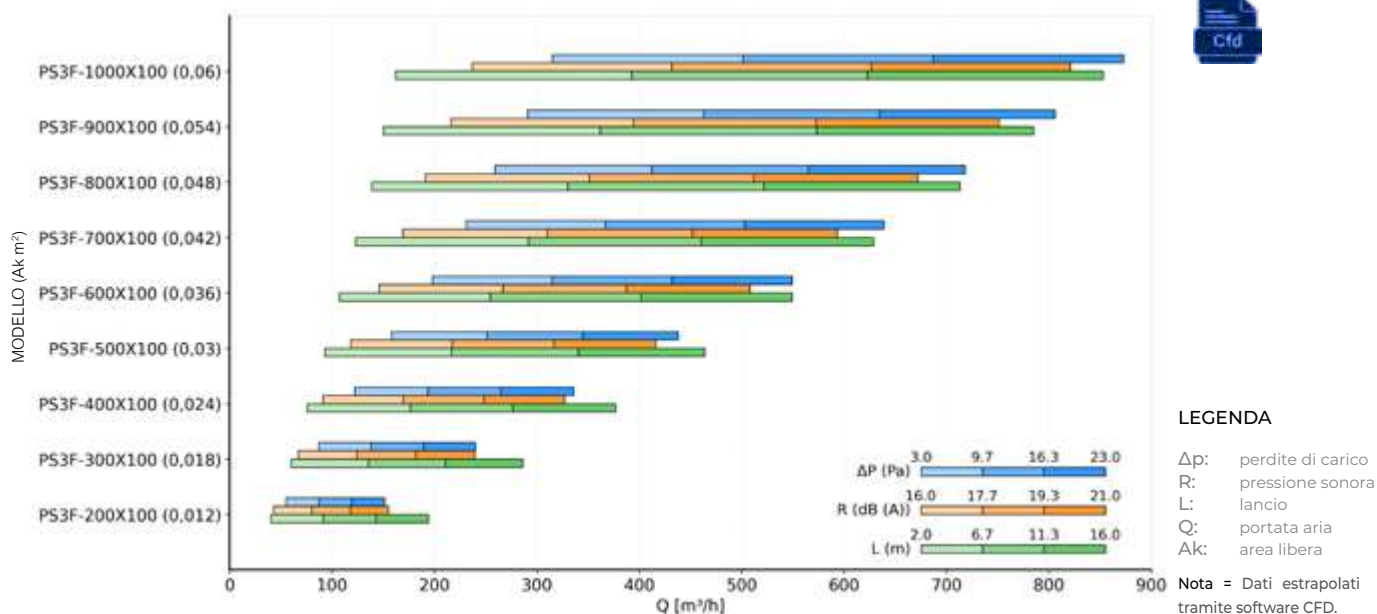

DIMENSIONALI PS3F H100 - INSTALLAZIONE CARTONGESSO



* NB: versione attacco laterale, attacco max $\varnothing$ 150mm

CANOTTI PER PLENUM CHIUSO

CANOTTI INNESTO RAPIDO (ABS)

Ø attacco	codice	Prezzo
Ø 150	CANOTTO-PL-D150-P	
Ø 200 (ovaliz.)	CANOTTO-PLO-D200-P	

CANOTTI

Ø attacco	codice	Prezzo
Ø 75	CANOTTO-PL-D75	
Ø 90	CANOTTO-PL-D90	
Ø 100	CANOTTO100	
Ø 120	CANOTTO120	

NB - Verificare dimensioni del laterale per innesto canotti

[illegible]