


KIT-Z35-UD3 (CS-Z35UD3EAW + CU-Z35UBEA)



Scopri l'ultima generazione di climatizzatori

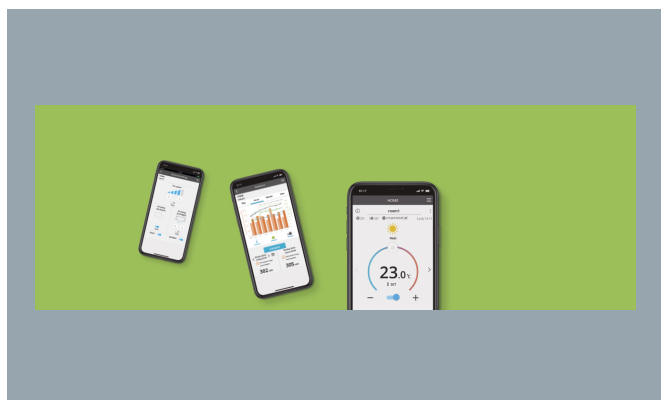

App Panasonic Comfort Cloud. Controllo avanzato da remoto.

[PER MAGGIORI INFORMAZIONI](#)



Nuovo controllo vocale

Controllo illimitato, pieno accesso alle funzionalità dei tuoi climatizzatori.

[PER MAGGIORI INFORMAZIONI](#)

Canalizzata a bassa pressione statica Inverter • R32		
		3.5 kW
Kit		KIT-Z35-UD3
Capacità in raffreddamento (Nominale)	kW	3,50
Capacità in raffreddamento (Min)	kW	0,85
Capacità in raffreddamento (Max)	kW	4,00
EER (Nominale) (1)	W/W	3,85
EER (Min) (1)	W/W	3,54
EER (Max) (1)	W/W	3,36
SEER (2)		5,80 A+
Capacità teorica in raffresc. - Pdesign	kW	3,50
Consumo in raffreddamento (Nominale)	kW	0,91
Consumo in raffreddamento (Min)	kW	0,24
Consumo in raffreddamento (Max)	kW	1,19
Consumo annuale in raffreddamento (3)	kWh/a	211,00
Capacità di riscaldamento (Nominale)	kW	4,20
Capacità di riscaldamento (Min)	kW	0,85
Capacità di riscaldamento (Max)	kW	5,10
Capacità di riscaldamento a -7°C	kW	3,00
COP (Nominale) (1)	W/W	3,82
COP (Min) (1)	W/W	3,70
COP (Max) (1)	W/W	3,59
SCOP (2)		4,10 A+
Pdesign a -10°C	kW	2,80
Consumo in riscaldamento (Nominale)	kW	1,10
Consumo in riscaldamento (Min)	kW	0,23
Consumo in riscaldamento (Max)	kW	1,42
Consumo annuale in riscaldamento (3)	kWh/a	956
Unità interna		CS-Z35UD3EAW
Pressione statica esterna (Min) (7)	Pa	15
Pressione statica esterna (Max) (7)	Pa	45
Tensione di alimentazione	V	230

Canalizzata a bassa pressione statica Inverter • R32		
		3.5 kW
Portata d'aria (Raffrescamento)	m³/min	11,2
Portata d'aria (Riscaldamento)	m³/min	11,2
Capacità di deumidificazione	L/h	2,0
Pressione sonora interna (Raff -Hi) (4)	dB(A)	33
Pressione sonora interna (Raff -Hi) (4)	dB(A)	33
Pressione sonora interna (Raff-Lo) (4)	dB(A)	27
Pressione sonora interna (Raff-Q-Lo) (4)	dB(A)	24
Pressione sonora interna (Risc -Hi) (4)	dB(A)	35
Pressione sonora interna (Risc -Lo) (4)	dB(A)	27
Pressione sonora interna (Risc -Q-Lo) (4)	dB(A)	24
Dimensioni unità interna (Altezza)	mm	200
Dimensioni unità interna (Larghezza)	mm	750
Dimensioni unità interna (Profondità)	mm	640
Peso netto	kg	19
Unità esterna		CU-Z35UBEA
Tensione di alimentazione	V	230
Outdoor recommended fuse	A	16
Outdoor connection indoor / outdoor	mm²	4 x 1,5 ~ 2,5
Portata d'aria (Raff)	m³/min	34,3
Portata d'aria (Risc)	m³/min	33,5
Pressione sonora esterna (Raff -Hi) (4)	dB(A)	48
Pressione sonora esterna (Raff -Hi) (4)	dB(A)	48
Pressione sonora esterna (Risc -Hi) (4)	dB(A)	48
Dimensioni unità esterna (Altezza) (5)	mm	619
Dimensioni unità esterna (larghezza) (5)	mm	824
Dimensioni unità esterna (Profondità) (5)	mm	299
Peso netto	kg	35
Tubo di collegamento (Lato liquido)	Inch (mm)	1/4 (6,35)

Canalizzata a bassa pressione statica Inverter • R32		
		3.5 kW
Tubo di collegamento (Lato gas)	Inch (mm)	3/8 (9,52)
Lunghezza tubi di collegamento	m	3 ~ 20
Differenza in elevazione (int/est) (6)	m	15
Lungh . tubaz . senza aggiunta di refrigerante	m	7,5
Quantità aggiuntiva refrigerante	g/m	10
Refrigerante (R32) / CO2 Eq.	kg / T	0,93 / 0,628
Gamma temperature esterne operative (Raff- Min)	°C	-10
Gamma temperature esterne operative (Raff- Min)	°C	-10
Gamma temperature esterne operative (Raff - Max)	°C	+43
Gamma temperature esterne operative (Risc - Min)	°C	-15
Gamma temperature esterne operative (Risc - Max)	°C	+24