


KIT-Z60-UD3 (CS-Z60UD3EAW + CU-Z60UBEA)



Scopri l'ultima generazione di climatizzatori

App Panasonic Comfort Cloud. Controlla il tuo comfort

[PER SAPERNE DI PIÙ¹](#)

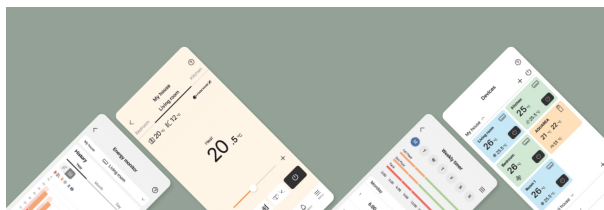

Nuovo controllo vocale

Controllo illimitato, pieno accesso alle funzionalità dei tuoi climatizzatori.

[PER MAGGIORI INFORMAZIONI](#)

Canalizzata a bassa pressione statica Inverter • R32		
		6 kW
Capacita' in raffrescamento (Min)	kW	0,90
Consumo in riscaldamento (Min)	kW	0,26
COP (Max) (1)	W/W	3,08
COP (Min) (1)	W/W	3,46
Capacita' di riscaldamento (Max)	kW	8,00
Capacita' di riscaldamento (Min)	kW	0,90
Consumo in raffrescamento (Max)	kW	2,30
Consumo in raffrescamento (Min)	kW	0,26
EER (Max) (1)	W/W	2,83
EER (Min) (1)	W/W	3,53
Capacita' in raffrescamento (Max)	kW	6,50
Consumo in riscaldamento (Max)	kW	2,60
Gamma temperature esterne operative (Risc - Max)	°C	+24
Gamma temperature esterne operative (Risc - Min)	°C	-15
Gamma temperature esterne operative (Raff - Max)	°C	+43
Differenza in elevazione (int/est) (6)	m	20
Dimensioni unità esterna (Profondità) (5)	mm	320
Dimensioni unità esterna (larghezza) (5)	mm	875
Dimensioni unità esterna (Altezza) (5)	mm	695
Pressione sonora esterna (Risc -Hi) (4)	dB(A)	50
Unità esterna		CU-Z60UBEA
Outdoor connection indoor / outdoor	mm ²	—
Outdoor recommended fuse	A	—
Pressione statica esterna (Max) (7)	Pa	50
Portata d'aria (Risc)	m ³ /min	41,5
Portata d'aria (Raff)	m ³ /min	42,6
Unità interna		CS-Z60UD3EAW
Pressione sonora interna (Risc -Q-Lo) (4)	dB(A)	29

Canalizzata a bassa pressione statica Inverter • R32		
		6 kW
Pressione sonora interna (Risc -Lo) (4)	dB(A)	32
Pressione sonora interna (Risc -Hi) (4)	dB(A)	41
Pressione sonora interna (Raff-Q-Lo) (4)	dB(A)	27
Pressione sonora interna (Raff-Lo) (4)	dB(A)	30
Capacità di deumidificazione	L/h	3,3
Portata d'aria (Riscaldamento)	m³/min	15,7
Portata d'aria (Raffrescamento)	m³/min	15,7
Pressione sonora interna (Raff -Hi) (4)	dB(A)	41
SCOP (2)		4,10 A+
Consumo annuale in riscaldamento (3)	kWh/a	1571
Consumo annuale in raffrescamento (3)	kWh/a	375,00
Consumo in raffrescamento (Nominale)	kW	2,04
Capacità teorica in raffresc. - Pdesign	kW	6,00
SEER (2)		5,60 A+
Peso netto	kg	43
Pressione sonora esterna (Raff -Hi) (4)	dB(A)	49
Peso netto	kg	19
Dimensioni unità interna (Altezza)	mm	200
Pdesign a -10°C	kW	4,60
Tensione di alimentazione	V	230
Lunghezza tubi di collegamento	m	3 ~ 30
Refrigerante (R32) / CO2 Eq.	kg / T	1,13 / 0,763
Kit		KIT-Z60-UD3
Quantità aggiuntiva refrigerante	g/m	15
Lungh . tubaz . senza aggiunta di refrigerante	m	7,5
Tubo di collegamento (Lato gas)	Inch (mm)	1/2 (12,70)
Tubo di collegamento (Lato liquido)	Inch (mm)	1/4 (6,35)
Dimensioni unità interna (Profondità)	mm	640

Canalizzata a bassa pressione statica Inverter • R32		
		6 kW
Dimensioni unità interna (Larghezza)	mm	750
Capacità di riscaldamento a -7°C	kW	5,10
EER (Nominale) (1)	W/W	2,94
COP (Nominale) (1)	W/W	3,24
Pressione statica esterna (Min) (7)	Pa	15
Tensione di alimentazione	V	230
Capacità di riscaldamento (Nominale)	kW	7,00
Capacità in raffreddamento (Nominale)	kW	6,00
Gamma temperature esterne operative (Raff-Min)	°C	-10
Consumo in riscaldamento (Nominale)	kW	2,16


Accessori



CZ-CAPRA1, Adattatore interfaccia RAC per integrazione P-Link



CZ-TACG1 Panasonic Wifi kit for internet control



CZ-CAPRA1 RAC interface adapter for integration into P Link



CZ-RL511D - Infrared remote controller Sky Remote. 2m cable length of infrared receiver for Hide Away