


Caratteristiche principali


- Purificazione UV-C Lamp
- Controllo Wi-Fi con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore
- Filtro Antibatterico agli ioni di argento
- Basso livello sonoro
- Design compatto
- On-Off card
- Pompa scarico condensa
- Kit pannelli (OPTIONAL): griglia espulsione e ripresa aria

IL KIT PANNELLI (OPTIONAL) COMPRENDE:


Griglia di mandata aria dotata di alette verticali e orizzontali motorizzate effetto 3D + ricevitore + display



Griglia ripresa aria dotata di filtro






DIMENSIONI PANNELLO MANDATA E RIPRESA ARIA

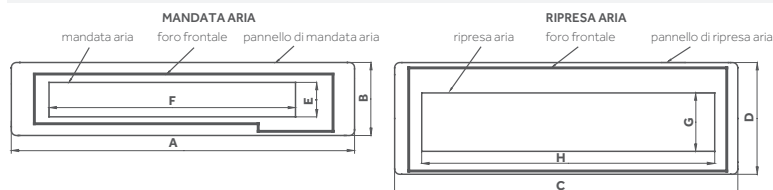

Unità interna	Pannello		A	B	C	D	E	F	G	H
AD71	P1B-1210IA/D	mm	1210	190	1210	291	90	960	152	1080


DIMENSIONI FORO

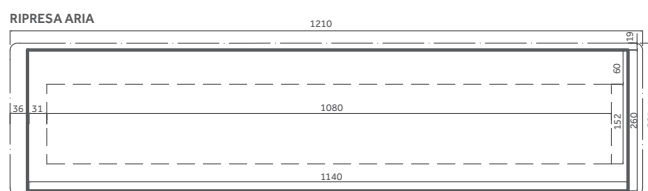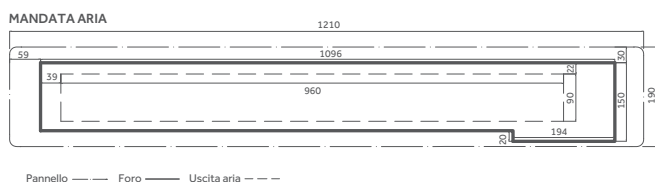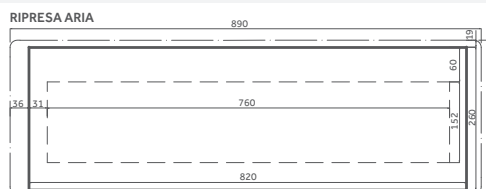


Attenzione durante l'installazione prestare attenzione a queste dimensioni:

Lo spessore del pannello di mandata dell'aria è 100 mm / Lo spessore del pannello di ripresa dell'aria è 33,5 mm

AD71

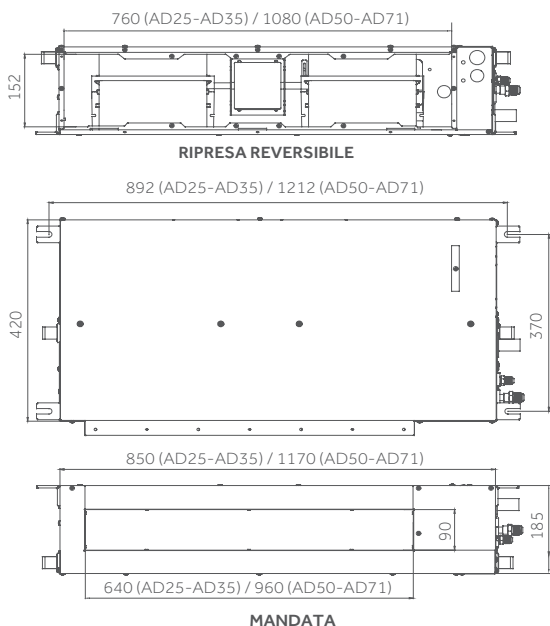

1U71

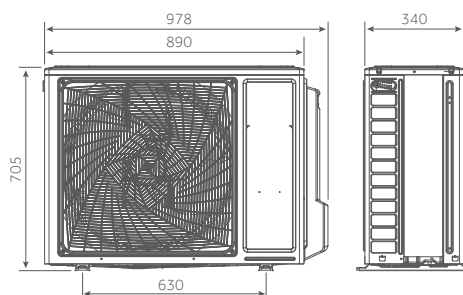

1U71



7,1 kW

Comando Optional



YR-HQS01 HW-SA201ABK

Filtro Antibatterico
agli ioni di argento

Silenziosità

Design
compattoOn-Off
CardPompa Scarico
CondensaFlessibilità
installazioneIn caso di collegamento di gruppo
sotto lo stesso filo comando,
prevedere cavo codice TD0052309Per la taratura della pressione
statica è necessario comando a
filo (Rif. Pag. 48)

UNITÀ INTERNA	Modello		AD71S2SS1FA(H)
	Codice commerciale		AA9D19E00
UNITÀ ESTERNA	Modello		1U71S2ST1FA
	Codice commerciale		AE1XY1E00
Dati prestazionali			
Potenza resa RAFF.	nom (min-max)	kW	7,1 (2~7,3)
Potenza resa RISC.	nom (min-max)	kW	7,5 (2,5~8)
Potenza assorbita RAFF.	nom (min-max)	kW	2,09 (0,5~2,6)
Potenza assorbita RISC.	nom (min-max)	kW	1,97 (0,5~2,6)
Classe energetica	EER	w/w	3,4
	COP	w/w	3,8
Pdesign RAFF.	35°C	kW	7,1
Pdesign RISC.	(-10°C)	kW	5
Classe energetica	SEER		6,1 (A++)
	SCOP		4,0 (A+)
Consumo annuo di energia RAFF.		kWh/a	406
Consumo annuo di energia RISC.		kWh/a	1831
Unità interna			
Alimentazione		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60
Volume aria trattato	H / M / L	m³/h	1000/850/750
Deumidificazione		L/h	2,5
Pressione statica		Pa	0/10/20/40
Potenza sonora alta RAFF.	H	dB(A)	59
Potenza sonora alta RISC.	H	dB(A)	59
Pressione sonora RAFF.	H / M / L	dB(A)	46/44/42
Pressione sonora RISC.	H / M / L	dB(A)	46/44/42
Dimensioni nette	L x P x H	mm	1170x420x185
Peso netto		kg	25,2
Kit pannelli (OPTIONAL)			P1B-1210IA/D
Dimensioni nette	L x P x H	mm	1210x100x190 (Griglia mandata) 1210x33,5x291 (Griglia ripresa)
Peso netto		kg	5
Unità esterna			
Alimentazione		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60
Potenza sonora	H	dB(A)	70
Pressione sonora	H	dB(A)	57
Corrente assorbita	max	A	
Dimensioni nette	L x P x H	mm	890x340x705
Peso netto		kg	46
Tipo compressore			Inverter twin rotary
Marca compressore			Mitsubishi
Dati idraulici			
Refrigerante			R32
Tubazione liquido Ø	Ø	mm	9,52
Tubazione gas Ø	Ø	mm	15,88
Lunghezza tub. std senza carica aggiuntiva ref.		m	10
Lunghezza tubazioni max		m	50
Dislivello max UI - UE		m	30
Carica refrigerante di fabbrica		kg	1,23
Tonnellate equivalenti di CO ₂		tCO ₂ EQ	0,83
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std.		g/m	45
Limiti di funzionamento RAFF.	min-max	°C	21+35°C (in) / -20+46°C (out)
Limiti di funzionamento RISC.	min-max	°C	10+27°C (in) / -20+24°C (out)