



2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Comando Optional



YR-HQS01 HW-SA201ABK



Lampada UV-C



Wi-Fi hOn



Filtro Antibatterico agli ioni di argento



Silenziosità



Design compatto



On-Off Card



Pompa Scarico Condensa



Flessibilità installazione

In caso di collegamento di gruppo sotto lo stesso filo comando, prevedere cavo codice 25030107L.



Per la taratura della pressione statica è necessario comando a filo (Rif. Pag. 42)

Caratteristiche principali


- Purificazione UV-C Lamp
- Controllo Wi-Fi con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore
- Filtro Antibatterico agli ioni di argento
- Basso livello sonoro
- Design compatto
- On-Off card
- Pompa scarico condensa
- Kit pannelli (OPTIONAL): griglia espulsione e ripresa aria

AD25S2SS1FA(H)
AD35S2SS1FA(H)
AD50S2SS1FA(H)
AD71S2SS1FA(H)




UNITÀ INTERNA		Modello	AD25S2SS1FA(H)	AD35S2SS1FA(H)	AD50S2SS1FA(H)	AD71S2SS1FA(H)
		Codice commerciale	2504651C2	2504652C2	2504655C2	2504656C2
Dati prestazionali						
Potenza resa RAFF.	nom (min-max)	kW	2,5	3,5	5	7,1
Potenza resa RISC.	nom (min-max)	kW	3	4	5,5	7,5
Alimentazione		Ph/V/Hz	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50
Volume aria trattato	H / M / L	m³/h	530/460/390/330	600/480/420/350	900/750/600	1000/850/750
Pressione statica		Pa	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40
Unità interna						
Potenza sonora	H	dB(A)	50	53	54	57
Pressione sonora	H / M / L	dB(A)	29/28/25	33/28/25	36/34/32	38/35/33
Dimensioni nette	L x P x H	mm	850x420x185	850x420x185	1170x420x185	1170x420x185
Peso netto		kg	16	16	22	25,2
Dati idraulici						
Tubazione liquido Ø	Ø	mm	6,35	6,35	6,35	9,52
Tubazione gas Ø	Ø	mm	9,52	9,52	12,7	15,88
Pannello						
Modello			P1B-890IA/D	P1B-890IA/D	P1B-1210IA/D	P1B-1210IA/D
Dimensioni nette	L x P x H	mm	890x100x190	890x100x190	1210x100x190	1210x100x190
Dimensioni nette		mm	890x33,5x291	890x33,5x291	890x33,5x291	890x33,5x291
Peso netto		kg	4	4	5	5

AD25 - AD35 - AD50 - AD71

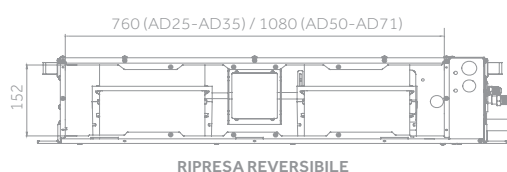

RIPRESA REVERSIBILE

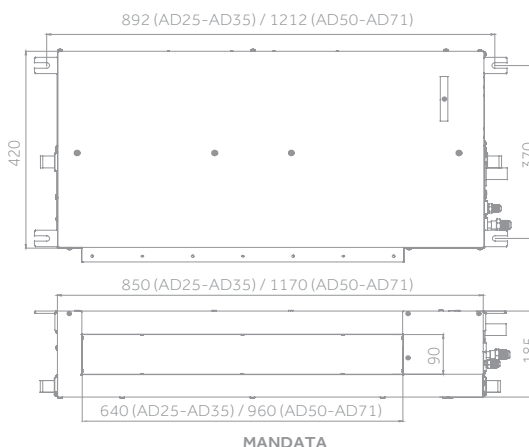

MANDATA