

EASY MAG XL

Defangatore filtro magnetico


EUROACQUE 01/02/24
© All rights reserved



DESCRIZIONE. EASY MAG è il defangatore filtro magnetico con valvola di chiusura impianto inclusa. Per installazioni facili, rapide e salvaspazio (in meno di 4 cm di interasse) sotto le caldaie a condensazione.

Con cartuccia da 500 micron in acciaio
Inox Tipologia magneti: Neodimio a 11.000 Gauss.
Consigliato per caldaie fino a 35 Kw.
Uso riscaldamento/condizionamento (90°C).

Grazie al brevetto interno vincola sempre il passaggio dell'acqua all'interno della cartuccia (dove si trova il magnete). Il defangatore è piccolo, ma senza rinunciare all'effetto decantazione + filtrazione + campo magnetico + ciclone! Dotato di camera interna che isola il magnete e ne consente la pulizia dagli ossidi di ferro unicamente sfilandolo..

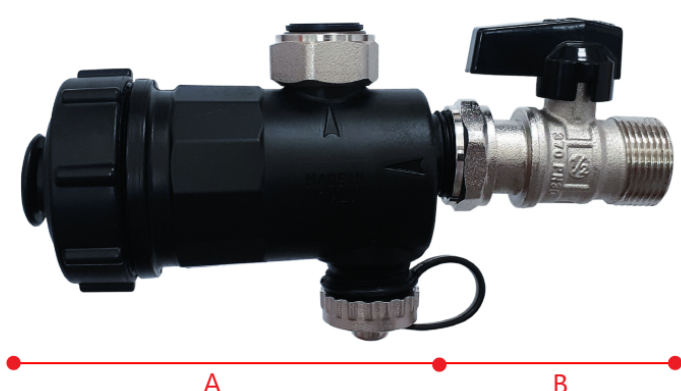

DIMENSIONI in mm:

A: 120

B: 60

C: 90




CARATTERISTICHE TECNICHE

Versione multi attacco in linea e a squadra con codolo tappo per installazioni facili e rapide. E' compreso il rubinetto 3/4" con codolo per chiusura impianto. È installabile sia in verticale che in orizzontale. Dotato di sistema di scarico per espulsione del filtrato, di valvola 3/4" e di camera interna che isola il magnete e ne consente la pulizia dagli ossidi di ferro unicamente sfilandolo

CODICE	MODELLO	MATERIALE			PORTATA (ΔP=0,2BAR)	ATTACCHI	CAPACITÀ FIL- TRANTE	TEMP.ACQUA MAX
		TESTA	VASO	CARTUCCIA	Lt/minuto		MICRON	°C
ESMAGT02	EASY MAG XL	TERMOPL.	TERMOPL.	INOX	30	3/4" FF	500	90


SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

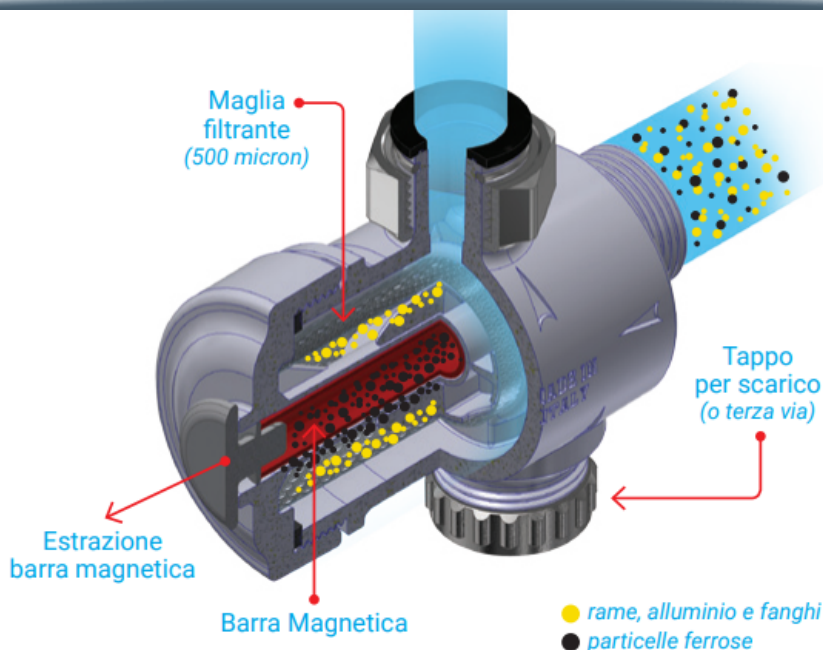

1. Filtro defangatore orizzontale
2. Radiatore impianto riscaldamento
3. Generatore di calore



1. Filtro defangatore verticale
2. Radiatore impianto riscaldamento
3. Generatore di calore

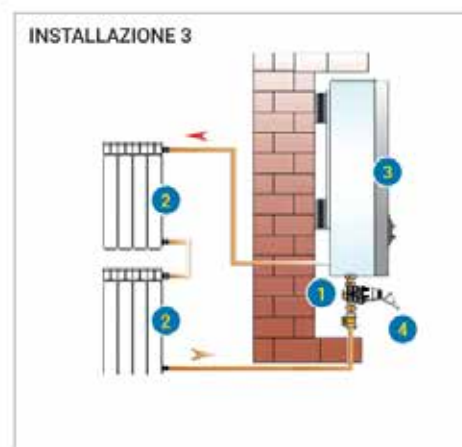

1. Filtro defangatore orizzontale
2. Radiatore impianto riscaldamento
3. Generatore di calore

VOCI DI CAPITOLATO.

filtro defangatore magnetico con rubinetto per chiusura impianto. Per installazioni facili, rapide e salvaspazio (in meno di 4 cm di interasse) sotto le caldaie a condensazione. Grazie al brevetto interno vincola sempre il passaggio dell'acqua all'interno della cartuccia (dove si trova il magnete). Il defangatore è piccolo, ma senza rinunciare all'effetto decantazione + filtrazione + campo magnetico + ciclone! Dotato di camera interna che isola il magnete e ne consente la pulizia dagli ossidi di ferro, unicamente sfilandolo.

- Con cartuccia da 500 micron in acciaio inox.
- Tipologia magneti: Neodimio a 11.000 Gauss.
- Consigliato per caldaie fino a 35 Kw.
- Uso riscaldamento/condizionamento (90°).