

ASEH09KLTBL - ASEH12KLTBL

NEW



Telecomando

Multi 2x1:
AOEH14KACB2
AOEH18KACB2



Telecomando

Multi 3x1:
AOEH18KACB3



MULTISPLIT KL WIFI 2X1, 3X1


Caratteristiche

Elevato risparmio energetico

Tutti i modelli hanno raggiunto la classe di efficienza energetica A++ in raffreddamento e A+ in riscaldamento.

Classe
Raffreddamento
A++
Riscaldamento
A+

SEER 7.9 **SCOP 4.3**

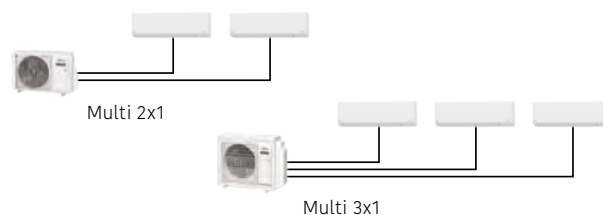

Elevato risparmio energetico

Componenti ad elevata tecnologia: la tecnologia DC viene utilizzata per il compressore, il motore del ventilatore interno / esterno ed il controllo inverter.

Dispositivo di Controllo intelligente (incluso)

L'interfaccia LAN wireless è integrata nell'unità. Installando l'App AIRSTAGE Mobile sul tuo dispositivo smart, puoi verificare e controllare lo stato operativo del climatizzatore da qualsiasi luogo.



AIRSTAGE
Mobile



UNITÀ ESTERNE (compatibili solo con unità interne ASEH09KLTL-ASEH12KLTL)

Specifiche (2x1)

Modello			AOEH14KACB2	AOEH18KACB2
Codice			3NGF82005	3NGF82006
Alimentazione		V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50
Potenza (min-max)	Raffrescamento	kW	4.0 (1.4-4.4)	5.0 (1.4-5.2)
	Riscaldamento		4.2 (1.1-4.8)	5.3 (1.1-6.0)
EER	Raffrescamento	W/W	3.92	3.40
	Riscaldamento		4.33	3.73
COP	Raffrescamento		47	49
	Riscaldamento		51	52
Pressione sonora (H)	Raffrescamento	dB(A)	60	62
	Riscaldamento		63	64
Potenza sonora (H)				
Portata d'aria	Raffrescamento / Riscaldamento	m³/h	1680/1900	1710/1840
Dimensioni (AxLxP)		mm	542x799x290	542x799x290
Peso		kg	32	33
Attacchi tubazioni	Liquido	mm	6.35 x 2	6.35 x 2
	Gas		9.52 x 2	9.52 x 2
Massima lunghezza tubazioni	Totale / Singola	m	30 / 20	30 / 20
Massimo dislivello	Tra unità esterna e interne		15	15
	Tra unità interne		10	10
Campo di funzionamento	Raffrescamento	°CDB	-10 a 50	-10 a 50
	Riscaldamento		-15 a 24	-15 a 24
Refrigerante	Tipo/GWP	Kg/TCO ₂ Eq	R32 (675)	R32 (675)
	Carica/TCO ₂ Eq		0.8 (0.54)	0.9 (0.608)

Specifiche (3x1)

Modello			AOEH18KACB3
Codice			3NGF82007
Alimentazione		V/Ø/Hz	230/1/50
Potenza (min-max)	Raffrescamento	kW	5.3 (1.8-6.6)
	Riscaldamento		6.4 (1.7-7.8)
EER	Raffrescamento	W/W	4.17
	Riscaldamento		4.32
COP	Raffrescamento		47
	Riscaldamento		50
Pressione sonora (H)	Raffrescamento	dB(A)	61
	Riscaldamento		63
Potenza sonora (H)			
Portata d'aria	Raffrescamento / Riscaldamento	m³/h	2220/2340
Dimensioni (AxLxP)		mm	716x820x315
Peso		kg	44
Attacchi tubazioni	Liquido	mm	6.35 x 3
	Gas		9.52 x 3
Massima lunghezza tubazioni	Totale / Singola	m	50 / 25
Massimo dislivello	Tra unità esterna e interne		15
	Tra unità interne		10
Campo di funzionamento	Raffrescamento	°CDB	-10 a 50
	Riscaldamento		-15 a 24
Refrigerante	Tipo/GWP	Kg/TCO ₂ Eq	R32 (675)
	Carica/TCO ₂ Eq		1.2 (0.81)

UNITÀ INTERNE (in versione multisplit compatibili solo con le esterne AOEH14KACB2-AOEH18KACB2-AOEH18KACB3)

Modello			ASEH09KLTL	ASEH12KLTL
Codice*			3NGF89936	3NGF89941
Taglie		kW	2.5	3.5
Alimentazione		V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50
Pressione sonora	Raffrescamento	H/M/L/Q	43/36/29/21	43/37/30/21
	Riscaldamento		43/37/32/23	43/37/32/23
Potenza sonora	Raffrescamento	H	56	57
	Riscaldamento		56	57
Portata d'aria	Raffrescamento	H/M/L/Q	630/490/360/240	640/490/370/240
	Riscaldamento		630/510/410/260	640/490/400/260
Dimensioni (AxLxP)		mm	250 x 770 x 218	250x770x218
Peso		kg	7.0	7.5
Attacchi tubazioni	Liquido/Gas	mm	6.35/9.52	6.35/9.52

* Telecomando e WIFI INCLUSI

I dati tecnici sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

Combinazioni Multisplit KL WIFI

Unità esterna	2 unità interne KL WIFI	3 unità interne KL WIFI
AOEH14KACB2	9+9 9+12	-
AOEH18KACB2	9+9 9+12 12+12	-
AOEH18KACB3	9+9 9+12 12+12	9+9+9 9+9+12



Le caratteristiche tecniche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.