



Via ALDO ROSSI 4
20149 Milano (MI)
Tel.02518011 - Fax 0251801.500

LIBERO SMART MULTI



Multi tubazione



Multi con Distributor



Unità Residenziali MULTI

Egregi Signori,

Vi inviamo la presentazione tecnica relativa al sistema di climatizzazione che riteniamo particolarmente indicato alla vostra richiesta.

■ Il sistema **Residenziale** di LG Electronics con refrigerante R32, consiste in una unità esterna con scambio termico refrigerante aria da installare all'esterno degli ambienti e collegata mediante tubazioni frigorifere a una unità interna per la climatizzazione dell'aria, che può funzionare sia in raffreddamento che in riscaldamento alternativamente.

■ Le unità sono dotate di wi-fi integrato che permette di gestire da remoto tutte le funzionalità, in ambiente i nuovi modelli dialogano con tutti gli assistenti vocali.

■ Questa guida contiene tutte le informazioni riguardanti l'unità **interna Parete MS07ET NSA**

MS07ET. NSA



Unità Residenziali MULTI

- Unità Esterne Multi Collegabili

Multi tubazione

Nominal Capacity(kW)		4.1	4.7
Model Name		Z2UW14GFA0 [MU2R15 UL0]	Z2UW16GFA0 [MU2R17 UL0]
No.of connectable indoor units		Max.2	
Total capacity index of connectable indoor units	kBtu/h	21	24
Power supply		220-240V, 1Ø, 50Hz	
Chassis			

Nominal Capacity(kW)		5.3	6.2
Model Name		Z3UW18GFA0 [MU3R19 UE0]	Z3UW21GFA0 [MU3R21 UE0]
No.of connectable indoor units		Max.3	
Total capacity index of connectable indoor units	kBtu/h	30	33
Power supply		220-240V, 1Ø, 50Hz	
Chassis			

Nominal Capacity(kW)		7.0	7.9	8.8
Model Name		Z4UW24GFA0 [MU4R25 U40]	Z4UW27GFA0 [MU4R27 U40]	Z5UW30GFA0 [MU5R30 U40]
No.of connectable indoor units		Max.4		Max.5
Total capacity index of connectable indoor units	kBtu/h	39	41	48
Power supply		220-240V, 1Ø, 50Hz		
Chassis				

Unità Residenziali MULTI

- Unità Esterne Multi Collegabili

Multi a distributore

■ Distributor Box type (1 phase)

Nominal Capacity(kW)		11.7	14.1	16.7
Model Name		A7UW40GFA0 [FM40AH UO2]	A8UW48GFA0 [FM48AH U32]	A9UW56GFA0 [FM56AH U32]
No.of connectable indoor units		Max.7	Max.8	Max.9
Total capacity index of connectable indoor units	kBtu/h	52	63	73
Power supply		220-240V, 1Ø, 50Hz		
Chassis				

■ Distributor Box type (3 phase)

Nominal Capacity(kW)		13.5	14.1	16.7
Model Name		A7UW42LFA0 [FM41AH U32]	A8UW48LFA0 [FM49AH U32]	A9UW56LFA0 [FM57AH U32]
No.of connectable indoor units		Max.7	Max.8	Max.9
Total capacity index of connectable indoor units	kBtu/h	54	63	73
Power supply		380-415V, 3Ø, 50Hz		
Chassis				

■ Descrizione delle caratteristiche unità interna



✓ **STRUTTURA**

Unità interne di colore bianco (Ral 9016) per installazione a parete per sistema LG mono e multi ad R32. Modello MS07ET.NSA




✓ **MOTORE VENTILAZIONE BLDC**

Il motore di ventilazione è di tipo BLDC, oltre a permettere una maggiore modulazione della capacità data la più ampia gamma di velocità di rotazione disponibili, dissipa meno calore rispetto ai tradizionali motori a corrente alternata. Opera con minore rumorosità e in assenza di ronzii di natura elettrica.



✓ **COMANDI**

L'unità è corredata di serie da un comando ad infrarosso




✓ **CLIP DI SOLLEVAMENTO**

Sull'unità interna, è presente una clip di sollevamento che permette di mantenere il prodotto inclinato rispetto alla parete per agevolare le operazioni di collegamento delle tubazioni e dei cavi elettrici



✓ **PANNELLO INFERIORE ASPORTABILE**

Sull'unità interna, il pannello inferiore è asportabile per migliorare l'accesso alle connessioni elettriche e alle tubazioni. Terminato il lavoro di connessione, il pannello può essere agevolmente riposizionato in modo semplice e rapido.

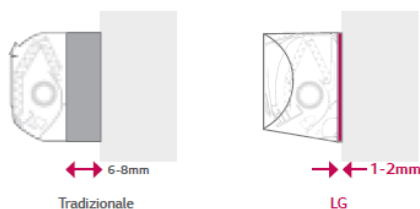

✓ **PIASTRA DI INSTALLAZIONE CON VITI**

La piastra di installazione delle unità interne è molto rigida e permette un ancoraggio ottimale alle pareti, anche in caso di installazione su scatole di predisposizione. La scocca dell'unità può essere fissata alla piastra con le viti per facilitare la chiusura e migliorare l'aderenza alla superficie.


Unità Residenziali MULTI

- Descrizione delle caratteristiche unità interna



✓ Wi-Fi INTEGRATO

Unità interna con Wi-Fi integrato per gestire le principali funzioni attraverso la app Smart ThinQ  disponibile per Android o iOS.



Google Home

✓ Voice Control

Unità interna compatibile con gli assistenti vocali Google Home.

Funzioni disponibili:

- Accensione
- Spegnimento
- Regolazione temperatura
- Impostazione modalità operative
- Regolazione ventilazione
- Monitoring

• VERTICALE



• ORIZZONTALE



• In raffreddamento



• In riscaldamento



✓ CONTROLLO TOTALE FLUSSI ARIA

Unità interna con controllo totale dei flussi d'aria. Regolazione verticale a 6 step, visualizzabili su comando infrarosso e 5 step orizzontali.

✓ FUNZIONE COMFORT AIR

Premendo il pulsante sul comando ad infrarosso il posizionamento del deflettore avviene automaticamente in funzione della modalità operativa scelta.


In riscaldamento il deflettore si regola nella posizione più bassa mentre in raffreddamento in posizione più alta.

Unità Residenziali MULTI

- Dati tecnici

Modello Unità interna	PARETE	MS07ET NSA
Alimentazione elettrica	Ø,V;Hz	1,220~240,50
Capacità Raffreddamento Min-Nom-Max	kW	2,1
Capacità Riscaldamento Min-Nom-Max	kW	2,3
Dimensioni (LxAxP) unità interna	mm	754 x 308 x 189
Peso	kg	7,8
Colore		Bianca
Livello di pressione sonora in raff. Min-Med-Max	dB(A)	37-32-27-22
Capacità di ventilazione U. interna –Sleep-Min-Med-Max	m3/min	2.0 / 3.5 / 5.3 / 6.6
Connessione tubazione Liquido	mm(inch)	6.35
Connessione tubazione Gas	mm(inch)	9.52
Diametro scarico condensa	mm	20

- Schemi dimensionali

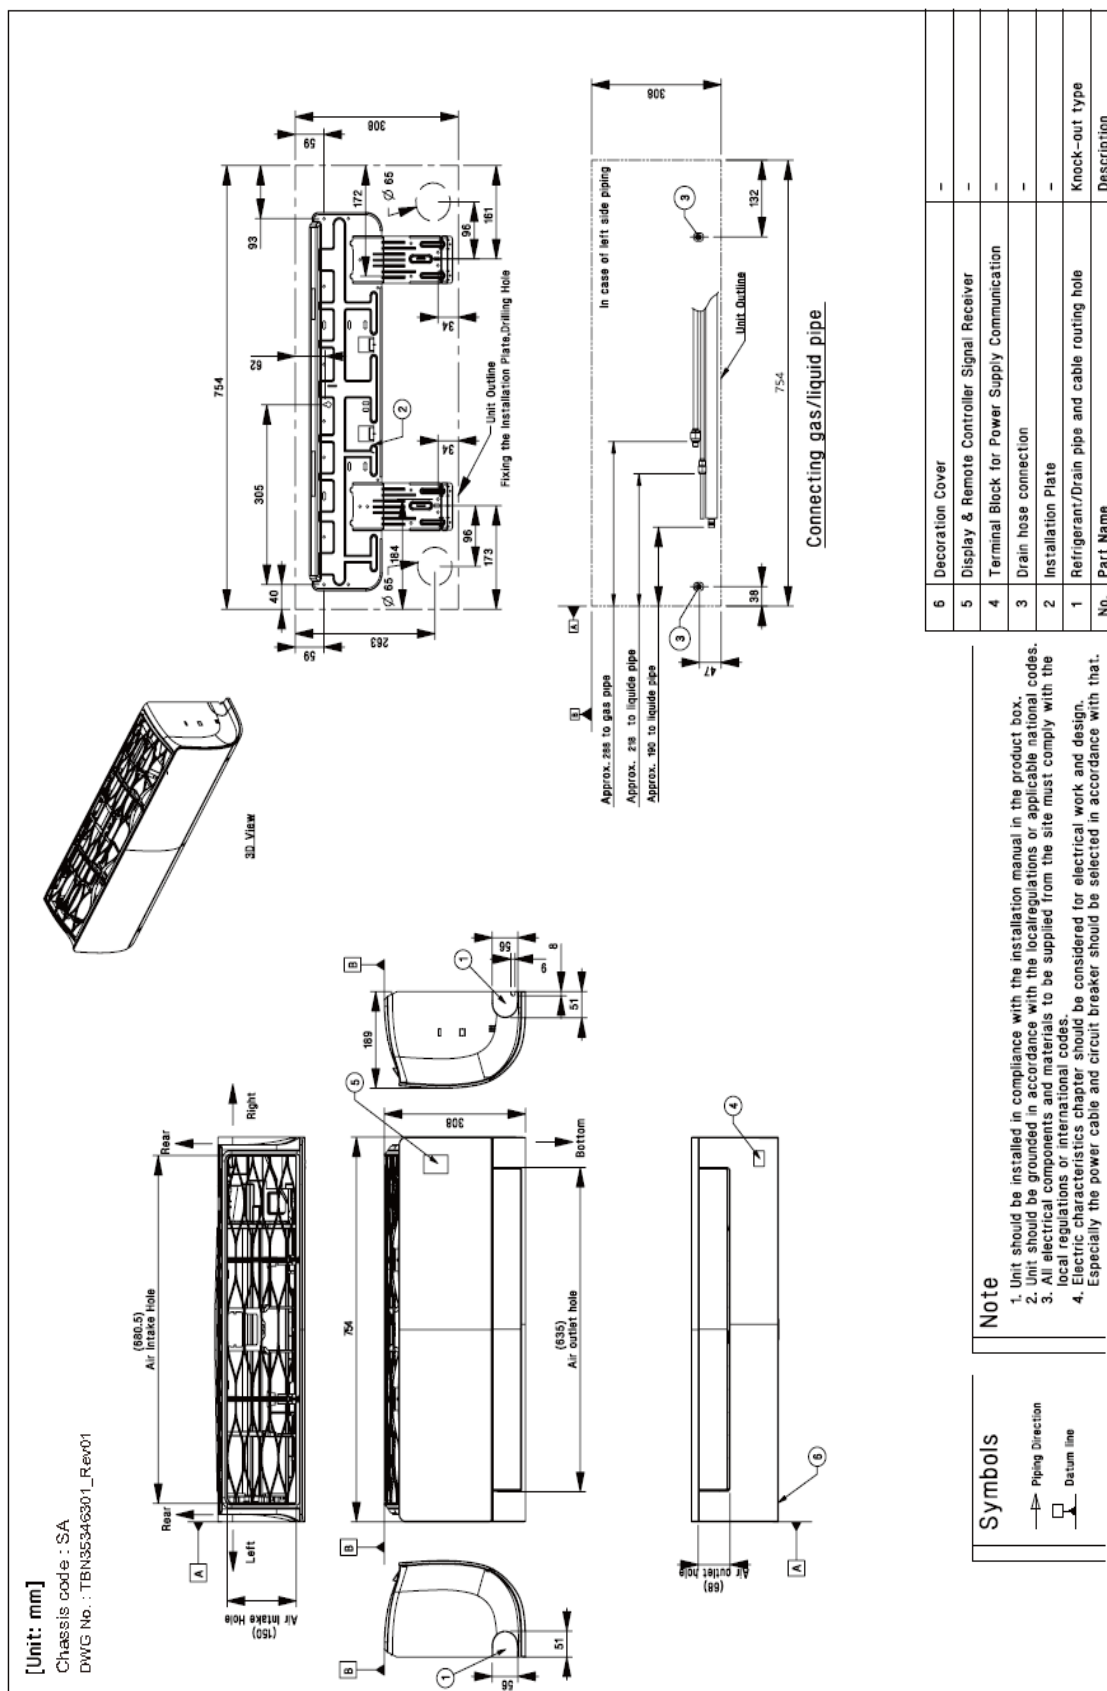



Copyright © 2020 LG Electronics Inc.

Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questa opera può essere riprodotta e distribuita in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza il consenso scritto dell'autore.

Info Clienti: 199 600 099

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 Centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). I costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

LG Electronics Italia S.p.A.

Via Aldo Rossi, 4
20149 Milano
Tel.02518011-Fax0251801500

Via Gian Lorenzo Bernini, 5
00054 Fiumicino (RM)
Tel.0659290007-Fax065914740

www.lgbusiness.it

www.lg.com/it

Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti, LG si riserva il diritto di modificare dati e immagini senza obbligo di preavviso.
Copyright © 2018 LG Electronics. All rights reserved.