

LEGENDA

**TIMER**

funzione che consente l'accensione e lo spegnimento temporizzato

**INVERTER**

Tecnologia per la massima efficienza di pilotaggio del compressore



AUTO SWING: Movimento oscillatorio automatico delle alette

**ECO**

funzione che minimizza il consumo elettrico

**BLUE FIN**

Trattamento anticorrosione dello scambiatore di calore esterno ed interno

**POMPA DI CALORE**

Sistema che trasferisce il calore che viene sottratto dall'aria esterna e ceduto all'interno dell'ambiente

**FUNZIONE AUTO**

In base alla temperatura impostata il climatizzatore determina la modalità di funzionamento più appropriata

**I FEEL**

La rilevazione della temperatura è rilevata da un sensore posto nel telecomando

**WI-FI FUNCTION READY**

Le unità interne sono predisposte per il funzionamento in Wi-Fi

**WI-FI FUNCTION**

Le unità interne hanno preinstallato il modulo per il funzionamento in Wi-Fi

**FUNZIONE TURBO**

Funzione che permette alla ventola di aumentare la velocità per ridurre i tempi di raffreddamento o riscaldamento

**FUNZIONE SLEEP**

Programma di funzionamento notturno per un migliore comfort

**ANTI ARIA FREDDA**

Funzione che non permette la fuoriuscita di aria fredda dalle unità interne appena accese in modalità pompa di calore

**DISPLAY RETRO ILLUMINATO**

Il display rimane nascosto dietro il pannello frontale dell'unità interna. Attivabile la funziona notturna.

**AUTO PULIZIA**

Ciclo di ventilazione particolare che permette di igienizzare la parte interna dei modelli a parete, limitando emissione di cattivi odori al riavvio

**DOPPIO SCARICO**

Vaschetta di scarico dell'unità interna bi-direzionale

**DEUMIDIFICATORE**

Funzione che consente di ridurre il grado di umidità nell'ambiente

**CONTROLLO 8°C**

Al raggiungimento di 8°C di temperatura interna, il climatizzatore riscalda l'ambiente in modo automatico

**GENTLE COOLING**

il flusso dell'aria, attraverso il passaggio in microfori, viene diffuso in modo delicato e maggiormente distribuito

**AUTO DIAGNOSI:**

Sistema di monitoraggio che permette di diagnosticare eventuali malfunzionamenti e di visualizzare i relativi codici di errore

**CLIMATIZZAZIONE 3D**

movimento sincronizzato dei deflettori orizzontali e verticali

SERIE OVER



RISPARMIO ENERGETICO



Consumi ridotti e basso impatto ambientale, grazie al motore Inverter ad alta efficienza e alla nuova funzione Eco.

FINITURE ELEGANTI

Donna un tocco di stile alla casa con un design semplice ed elegante.

DIMENSIONI RIDOTTE

Le dimensioni contenute dell'unità interna e dell'unità esterna permettono una installazione semplice senza ingombrare gli ambienti.

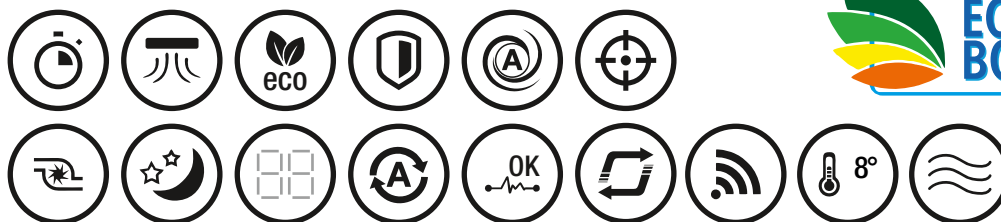

		D.OVER109+ D.OVER09W	D.OVER112+ D.OVER12W	D.OVER118+ D.OVER18W
Alimentazione		220-240V~/50Hz/1P		
Capacità nominale	Btu/kW	9000(3205~11253)/2,6	12000(3140~12856)/3,5	18000(4263~20153)/5,2
Potenza assorbita	W	800(240~1380)	1130(290~1500)	1580(330~2340)
Corrente assorbita	A	4,6 (1,2~8)	5,8(1,5~9)	8,1(1,7~12)
EER		3,25	3,23	3,23
Capacità nominale	Btu/kW	9200(3205~11458)/2,6	12000(3140~12992)/3,5	18000(4263~20699)/5,1
Potenza assorbita	W	699(240~1552)	922(290~1720)	1374(340~2520)
Corrente assorbita	A	4,1 (1,2~9,0)	4,7 (1,5~10)	7 (1,7~13)
COP		3,73	3,71	3,71
Raffr. stagionale Capacità (pdesignc)	kW	2,6	3,4	5,1
SEER/Classe Efficienza Energetica		6,3/A++	6,1/A++	6,1/A++
Risc. (clima medio) Capacità (pdesignh)	kW	2,3	2,6	5,0
SCOP/Classe Efficienza Energetica		5,1/A+++	5,1/A+++	5,0/A+++
Unità interna				
Portata d'aria max. Raffr./Risc.	m³/h	420	480	800
Liv. Press.Sonora (Turbo/Alta/Med/Bas/Mute)	dB(A)	40/37/33/25/22	41/38/34/26/23	43/41/38/35/27
Dimensioni (LxAxP)	mm	698x255x190	698x255x190	910x294x206
Peso netto/lordo	Kg	6,5/8,5	6,8/8,8	10/13
Unità Esterna				
Liv. Press.Sonora/Potenza Sonora	dB(A)	50/60	52/62	55/65
Dimensioni (LxAxP)		818x520x325	818x520x325	890x628x385
Peso netto/lordo	Kg	24/27	24/27	35/39
Refrigerante				
Tipo/GWP/Quantità precaricata		R32/675/0,57Kg	R32/675/0,57Kg	R32/675/1Kg
Tubazione gas				
Lato liquido/Lato gas	Pollici	3/8"-1/4"	3/8"-1/4"	3/8"-1/4"
Max lungh. Tubazioni/dislivello	m	25/10	25/10	25/10

SERIE OVER



Crea l'impianto perfetto per i tuoi ambienti! La soluzione ideale per climatizzare più stanze, riducendo i consumi. Scopri la configurazione che fa al caso tuo.



		D.OVER214	D.OVER218	D.OVER321
		9k+9k	9k+9k	9k+9k+9k
Rif. Unità Interna - Capacità Btu/h				
Alimentazione				220-240V~/50HZ
Capacità nominale	Btu/h	14000(4000~16500)	17700(4200~19100)	21000(9500~22500)
	kW	4,1(1,2~4,8)	5,2(1,23~5,6)	6,2(2,8~6,6)
Potenza assorbita		1246(250~1560)	1545(280~2050)	1920(340~2580)
Corrente assorbita	W	6,3 (1,2~8)	7,5 (1,3~10,5)	9,8 (1,5~13,2)
EER	A	3,29	3,24	3,23
Capacità nominale	Btu/h	14700(4300~17800)	18000(4400~19600)	22000(8350~23200)
	kW	4,31 (1,25~5,2)	5,29 (1,29~5,75)	6,5 (2,45~6,8)
Potenza assorbita	W	1159(230~1560)	1333(280~2050)	1752(400~2580)
Corrente assorbita	A	5,9 (1,1~8)	6,2 (1,3~10,5)	9 (1,7~13,2)
COP		3,71	3,73	3,71
Rafr. Capacità (Pdesignc)	kW	4,1	5,2	6,2
SEER/Classe efficienza energetica		6.1 (A++)	6.2 (A++)	6.1 (A++)
Risc. (Clima medio) Capacità (Pdesignh)	kW	3,9	4	5,6
SCOP/Classe efficienza energetica		5,2 (A+++)	5,4(A+++)	5,2 (A+++)
Livello di potenza sonora (Alta)	dB(A)	65	65	68
Dimensioni (L*A*P)	mm	835x602x349	835x602x349	920x699x380
Peso netto/lordo	Kg	31/33	31/33	42/45
Refrigerante				
Tipo /GWP/Quantità precaricata		R32/675/1100g	R32/675/1100g	R32/675/1600g
Tubazione gas				
Lato liquido / Lato gas	Pollici	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"

UNITÀ INTERNE ABBINABILI SPLIT SERIE OVER



		D.OVER09	D.OVER12	D.OVER18
Raffr. Capacità nominale	Btu/h /kW	9000/2,6	12000/3,5	17500/5,1
Raffr. Potenza assorbita	W	35	35	52
Raffr. Corrente assorbita	A	0,2	0,2	0,34
Risc. Capacità nominale	Btu/h/ kW	9000/2,64	12000/3,52	17800/5,22
Risc. Potenza assorbita	W	35	35	52
Risc. Corrente assorbita	A	0,2	0,2	0,34
Portata d'aria max.	m³/h	420	480	800
Liv. Pot. Sonora (Super/Alta/Media/Bassa/Mute)	dB(A)	40/37/33/25/22	41/38/34/26/23	43/41/38//35/27
Dimensioni (L*P*A)	mm	698x255x190	698x255x190	910x294x206
Peso netto/lordo	Kg	6,5/8,5	6,8/8,8	10/13
Tub. gas Lato liquido/Lato gas	Pollici	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"
Tub. gas Max.Lungh.Tub./Max Dislivello	m	15/10	15/10	15/10