


Installare una unica Unità Esterna Multisplit MXM a servizio di più interne, conviene.

È possibile collegare fino a cinque unità interne a una sola unità esterna multi. La soluzione ideale per rispondere alle esigenze di chi desidera riscaldare e raffreddare più stanze ma non ha spazio sufficiente all'esterno, sul balcone o a parete, per installare più di una macchina. In sostituzione di un vecchio condizionatore mono (una unità esterna per una unità interna) riesco ad aggiungere così nuove unità interne per più stanze occupando praticamente lo stesso spazio esterno.

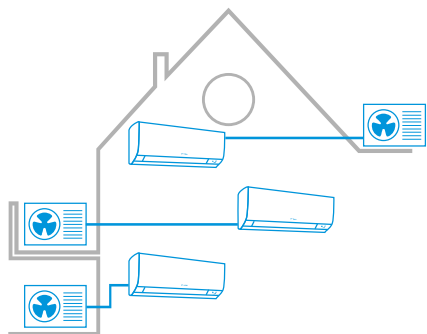

3 UNITÀ ESTERNE Monosplit

UNA PER OGNI UNITÀ INTERNA

Occupi il triplo dello spazio

Visibile il triplo: ho tre unità esterne invece di una

Ho tre fonti di rumore all'esterno invece di una

Devo convogliare lo scarico della condensa alle tre esterne: devo quindi gestirla in tre punti diversi

Devo prevedere un cavo elettrico di alimentazione e un magnetotermico differenziale, a protezione, per ognuna delle unità esterne

L'assorbimento elettrico totale è la somma dell'assorbimento elettrico dei Monosplit


Ho il triplo dei consumi in stand-by: somma del consumo di ognuno dei Monosplit

Ho tre unità esterne da mantenere

Ho il triplo dei compressori, delle schede elettroniche, delle elettrovalvole, dei ventilatori...

La taglia più piccola è la 20

La somma del contenuto di refrigerante di tre Monosplit è superiore a quello di un Multisplit

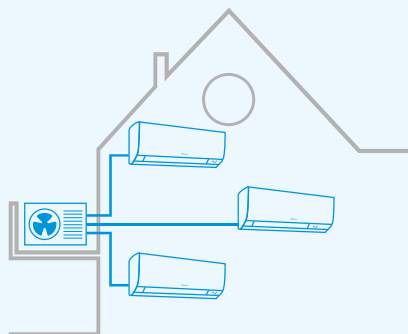

1 SOLA UNITÀ ESTERNA Multisplit **MXM**

CON LE STESSA DIMENSIONE DI UNA UNITÀ ESTERNA MONOSPLIT: UNA SOLA PER TUTTE LE UNITÀ INTERNE

✓ **Risparmio spazio**

✓ **Minor impatto visivo**

✓ **Più silenziosa**

✓ **Più facile gestire lo scarico della condensa**

✓ **Installazione elettrica più semplice, economica e sicura**

✓ **Consumi elettrici sotto controllo ed evita blackout:** l'unità esterna gestisce la potenza richiesta dalle tre interne nel rispetto della sua capacità

✓ **Minori consumi in stand-by**

✓ **Minore manutenzione**

✓ **Maggiore affidabilità**

✓ **Maggiore flessibilità nella scelta delle unità interne:** posso installare unità interne Stylish o Perfera taglia 15 a potenza ridotta, ideali per il miglior comfort nelle camere da letto

✓ **Amico dell'ambiente:** fino al 42% in meno di refrigerante!

Pensa al futuro!

Se hai bisogno ora di due unità interne ma pensi che in futuro potresti aggiungerne una terza per un'altra stanza, installa subito un Multisplit a tre attacchi: l'unità esterna è già pronta, la terza interna potrai installarla quando ti sarà più comodo

Lo sapevi?

Con un Multisplit a tre attacchi puoi posizionare le interne fino a 25 metri di distanza dall'esterna! 5 metri in più di un Monosplit taglia 25 o 35

Opportunità!

Se sostituisci un vecchio Monosplit, approfitta di un Multisplit per aggiungere comfort in altre stanze mantenendo nell'ingombro di una unica unità esterna



SOSTITUIRE IMPIANTI ESISTENTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CONVIENE ANCORA DI PIÙ

Unità esterne e unità interne collegabili

R32

BLUEEVOLUTION

TABELLE DI COMPATIBILITÀ

	RESIDENZIALI																																	
UNITÀ ESTERNA	PERFERA C/FTXM-N C/FTXM-M C/FTXM-R/A								DAIKIN EMURA FTXJ-AW/S/B FTXJ-MW/S						STYLISH C/FTXA-AW/S/T C/FTXA-BB/S/T C/FTXA-CW/S/B						COMFORA FTXP-N9			PAVIMENTO C/FVXM-A ⁽²⁾				PAVIMENTO C/FVXM-A9 ⁽³⁾				PAVIMENTO FVXM-F ⁽³⁾		
	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	42 ⁽¹⁾	50	15	20	25	35	42	50	20	25	35	50	20	25	35	50	20	25	35	50	20	35	50
2MXM40M/N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2MXM50M9/N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2MXM68N/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM40N(9/8/7)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM52N(9/8/7)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM68N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MXM68N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MXM80N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5MXM90N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MWXM52A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

	MINI SKY																				RISCALDAMENTO		ACS				
UNITA ESTERNA	PAVIMENTO DA INCASSO FNA(9) ⁽³⁾			CANALIZZATA FDXM-F3/F9				CANALIZZATA FBA-A(9)				PENSILE A SOFFITTO FHA-A(9)				CASSETTA FULLY FLAT FFA-A(9)				ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A/B				HYBRID		EKHWT	
	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	71	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	50	71	90	120		
2MXM40M/N(9)/A				•	•																						
2MXM50M9/N(9)/A					•	•									•	•	•										
2MXM68N/A				•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•						
3MXM40N(9/8/7)/A	•	•		•	•	•			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•						
3MXM52N(9/8/7)/A	•	•	•	•	•	•			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
3MXM68N(9)/A				•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
4MXM68N(9)/A				•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
4MXM80N(9)/A				•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
5MXM90N(9)/A				•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
4MWXM52A				•	•	•	•		•	•	•	○	○	•	•	•	•	•	•	•	•				•		

UNITÀ ESTERNA	RESIDENZIALI																																
	PERFERA C/FTXM-N C/FTXM-R/A								DAIKIN EMURA FTXJ-AW/S/B FTXJ-MW/S					STYLISH C/FTXA-AW/S/T C/FTXA-BB/S/T C/FTXA-CW/S/B						COMFORA FTXP-N9			PAVIMENTO C/FVXM-A ⁽²⁾				PAVIMENTO C/FVXM-A9 ⁽³⁾				PAVIMENTO FVXM-F ⁽³⁾		
	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	42 ⁽¹⁾	50	15	20	25	35	42	50	20	25	35	50	20	25	35	50	20	25	35	50		
2MXM40A9	*	*	*	*					*	*	*			*	*	*	*			*	*	*		*	*	*		*	*	*			
2MXM50A9	*	*	*	*	*	*			*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*		
2MXM68A9	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
3MXM40A9	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
3MXM52A9	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
3MXM68A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
4MXM68A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
4MXM80A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
5MXM90A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
4MWXM52A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

			MINI SKY																		RISCALDAMENTO		ACS				
UNITÀ ESTERNA	PAVIMENTO DA INCASSO FNA(9) ⁽³⁾			CANALIZZATA FDXM-F3/F9				CANALIZZATA FBA-A(9)				PENSILE A SOFFITTO FHA-A(9)				CASSETTA FULLY FLAT FFA-A(9)				ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A/B				HYBRID		EKHW	
	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	71	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	50	71	90	120		
2MXM40A9				*	*											*	*	*									
2MXM50A9				*	*	*										*	*	*									
2MXM68A9				*	*	*	*	*	*	*				*	*	*	*	*		*	*						
3MXM40A9	*	*		*	*	*		*	*	*			*	*	*	*	*	*		*	*	*					
3MXM52A9	*	*	*	*	*	*		*	*	*			*	*	*	*	*	*		*	*	*	*				
3MXM68A9				*	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*		
4MXM68A9				*	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*		
4MXM80A9				*	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*		
5MXM90A9				*	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*		
4MXM52A9				*	*	*	*	*	*	*	○	○	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*		

NOTE: Non è possibile collegare una sola unità interna (almeno 2). Per verificare che una combinazione specifica sia possibile, consultare i databook tecnici o i cataloghi dedicati.

⁽¹⁾ solo per Daikin Emura FTXJ-AW/S/B

⁽²⁾ In abbinamento a 3MXM40N8/7 e 3MXM52N8/7, lunghezza massima totale delle tubazioni 30m. Non abbinabile a 3MXM40N(9) e 3MXM52N(9).

Nuove funzionalità non disponibili in abbinamento a 2MXM40M e 2MXM50M9.

⁽³⁾ Fare particolare attenzione alle note riportate nel manuale di installazione per cariche di refrigerante finali (precarica + carica aggiuntiva) superiori a 1,842 Kg. Quest'unità è equipaggiata con misure di sicurezza ad alimentazione elettrica. Per poter funzionare correttamente, dopo l'installazione è necessario che l'unità sia sempre alimentata elettricamente, a parte brevi intervalli per l'assistenza.

○ Nessuna combinazione possibile con altre unità interne Split.

Unità esterne



2/3/4/5M(W)XM

R32

BLUEEVOLUTION

Unità esterna				2MXM40M/N(9)/A	2MXM50M9/N(9)/A	2MXM68N/A(9)	3MXM40N(9/8/7)/A(9)	3MXM52N(9/8/7)/A(9)	3MXM68N(9)/A(9)	4MXM68N(9)/A(9)	4MXM80N(9)/A(9)	5MXM90N(9)/A(9)	4MWXM52A(9)
Dimensioni	MXM*N	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	550x840x330				734x958x384				-	
	MXM*A(9)	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	552x852x350				734x974x408				734x974x401	
Peso	Unità		kg	36	41	60	57	62	63	67	68	57	
Potenza sonora	Raffrescamento		dB(A)	60		61	59		61			64	59
	Riscaldamento		dB(A)	62		61	59		61			64	59
Pressione sonora	Raffrescamento	Nom.	dB(A)	48	46	48	46		48		49	52	46
	Riscaldamento	Nom.	dB(A)	50		48	47		48		49	52	47
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna	Min.~ Max.	°C(BS)				-10 ~ 46				-10~50	
	Riscaldamento	T. esterna	Min.~ Max.	°C(BU)				-15 ~ 18				-20~24	
Refrigerante	Tipo			R32									
	Carica		Kg	0,88	1,15	2,00	1,80	2,00			2,40	2,2	
	TCO _{eq}			0,6	0,8	1,4	1,2	1,4			1,6	1,49	
Collegamenti tubazioni				675									
	Lungh. tubazioni	UE - UI	Max.	20				25					
	Lungh. tot. tubaz.	Sistema	Max.	30			50		60	70	75	50	
Alimentazione				15									
				1 ~ / 50 / 220-240									
	Corrente - 50Hz	Fase/Frequenza/Tensione	Hz/V										
		Portata massima del fusibile (MFA)	A	16	20	16	20	25	32	20			