

## Scheda Tecnica

CODICE 11301

**M 120/5"**

Aspiratori elicoidali da muro



### Certificazioni




CB TEST CERTIFICATE

## Dati tecnici e prestazionali

|                                 |            |                                                    |         |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|
| Corrente assorbita max (A)      | 0,12       | Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50      |
| Diametro Nominale Condotta (mm) | 120        | Tensione (V)                                       | 220-240 |
| Frequenza (Hz)                  | 50         | Portata max (l/s)                                  | 48,6    |
| Grado Protezione IP             | X4         | Portata max (m³/h)                                 | 175     |
| Isolamento                      | II° classe | Pressione max (mmH2O)                              | 4,5     |
| Ø Scarico (mm)                  | 119        | Pressione max (Pa)                                 | 44      |
| Peso (Kg)                       | 0,8        | Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m                    | 39,5    |
| Potenza assorbita max (W)       | 20         | RPM                                                | 2100    |

## Dimensioni

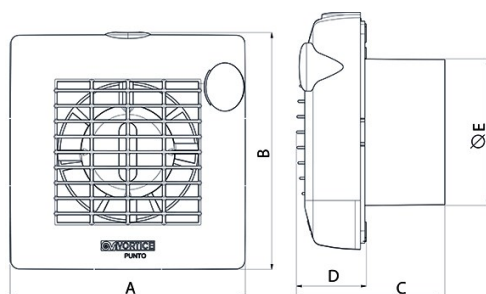

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Dimensione A (mm) | 179   |
| Dimensione B (mm) | 181   |
| Dimensione C (mm) | 110   |
| Dimensione D (mm) | 47    |
| Dimensione E (mm) | Ø 119 |

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

#### ITALY

Pre Sales:  
prevendita@vortice-italy.com  
After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com

#### UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND  
Sales Dept:  
sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

#### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
export@vortice-italy.com  
After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11301

## M 120/5"

Aspiratori elicoidali da muro




## Descrizione

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 120 mm.
- Motore termicamente protetto con albero su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale

termoplastico con pale a profilo alare.

- Portata massima 175 m<sup>3</sup>/h.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

## Curve

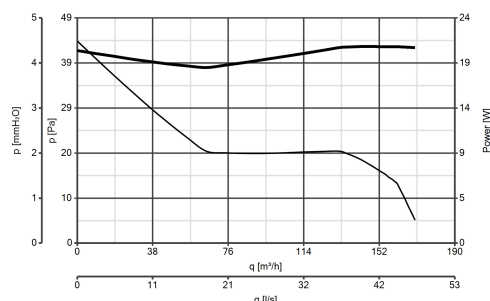

## Accessori



### F 120/5"

Codice 22132



### S 120/5

Codice 22155



### KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481



### SCNRB I

Codice 12971



### C 1.5 (COMANDO EL. 1.5 A)

Codice 12966

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY  
Pre Sales:

UNITED KINGDOM & REP. OF  
IRELAND  
Sales Dept:

OTHER COUNTRIES  
Sales Dept:

prevendita@vortice-italy.com  
After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com

sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

export@vortice-italy.com  
After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com