



scaldacqua elettrici rapidi

Scaldacqua elettrici compatti e dall'alto design, creati per risolvere con funzionalità e stile qualsiasi esigenza di spazio ed in grado di fornire un alto rendimento nel minor ingombro possibile.

Disponibili nelle piccole capacità di accumulo di 10, 15 e 30 litri, questi modelli garantiscono tempi di riscaldamento estremamente rapidi e massima affidabilità.

Gli scaldacqua di questa serie sono dotati di dispositivo contro la sovrappressione idrica e lampada spia e sono coibentati con schiuma di poliuretano espanso ecologica.

Caratteristiche:

- anodo in magnesio
- caldaia smaltata
- flangia a 4 bulloni
- termostato di sicurezza
- regolazione con manopola esterna (solo per i sottolavello).

serie 2·5


dati tecnici

		Fais 10 EU	Fais 15 EU	Fais 30 EU	Fais 10U EU
Capacità	l	10	15	30	10
Peso netto	kg	6,6	7,4	12,8	6,6
Pressione max esercizio	bar	8	8	8	8
Potenza	W	1200	1200	1500	1200
Tensione	V	230	230	230	230
Tempo di riscaldamento $\Delta T 45^{\circ}\text{C}$	h/min	0/30	0/45	1/10	0/30
Acqua calda a 40°C dopo miscelazione	l	16	24	45	16
Dispersioni termiche in 24h a 65°C	kWh/24h	0,46	0,61	0,77	0,71

dimensioni d'ingombro

	Fais 50 V EU	Fais 80 V EU	Fais 100 V EU	Fais 80 T EU
A	360	360	446	360
B	280	327	390	280
C	144	144	165	144
D	92	78	115	92

sopralavello

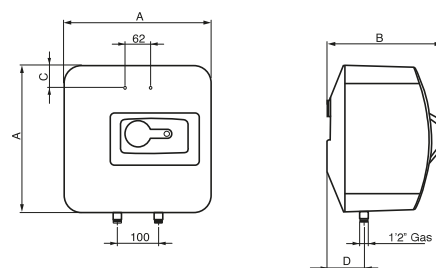

sottolavello

